




کارا صنعت سازان نوین  
KARASANAT

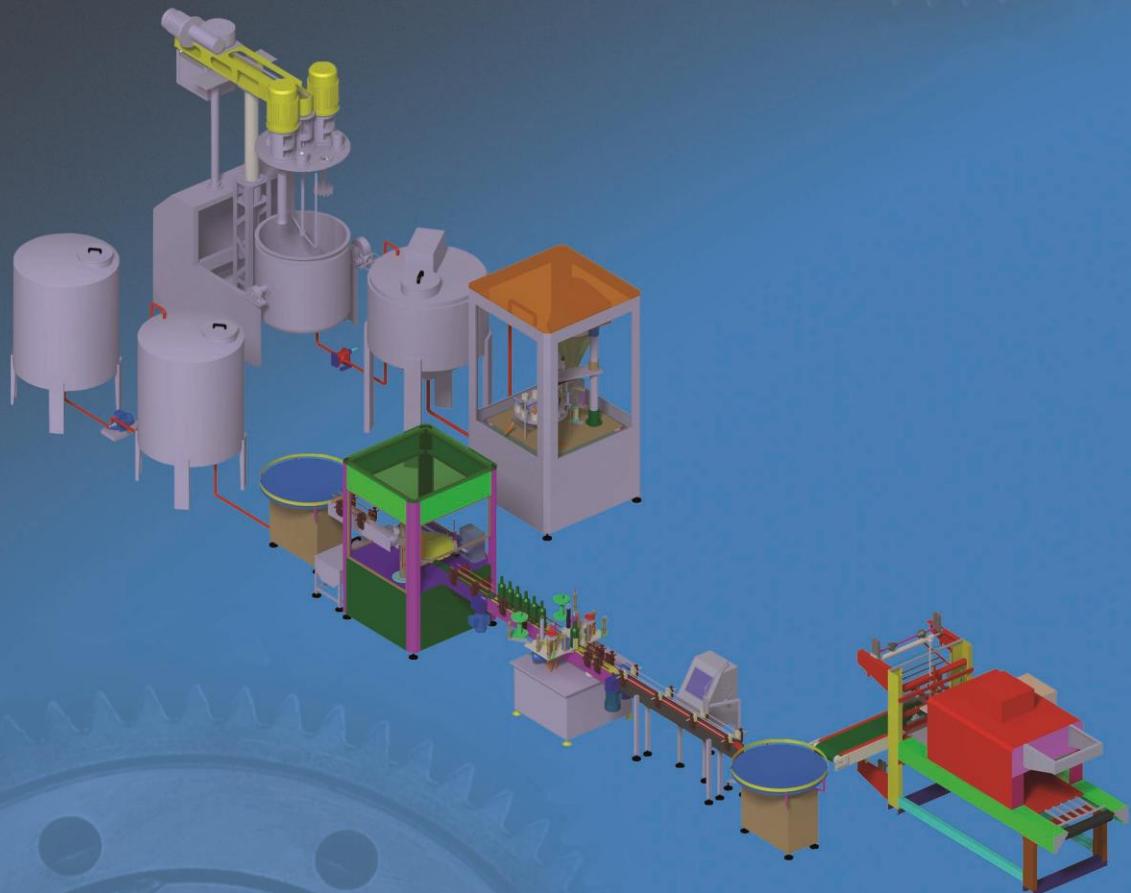

راه حل کامل فرآوری و بسته بندی

YOUR PERFECT SOLUTION FOR PROCESSING & PACKAGING



MH200-2200



**مخلوط کن پودر و گرانول**  
**RIBBON BLENDER**  
 قابل استفاده در میانجی دارویی، غذایی، کاغذسازی، رنگ سازی و غیره در تهیه پودرچک و مرطوب  
 - قسمتهای در اعلیٰ با مواد از استنسیس است.  
 - مناسب برای میکس و همزن کردن پودرهای چسبنده که تعابیل به کلوده شدن دارد.  
 - در صورت نیاز پاشش مایعات، اسپرس و مایکلول جهت گرفتن گرفتن خوبی مخصوصی روی بلند نصب میگردید.  
 - ماشین در ظرف گفتن خوبی پوسته، GMP، نهیه شده است و دارای گردافتن UPACK از جنس نفخون بوده و جهت شستشو سریعاً باز و بسته میشود.  
 - این ماشین جهت اختلاط و اسپرس زنجیر مانند چاره استفاده میشود.  
 - برق صفری، ۱/۰ تا ۵ کیلو وات.  
 - حجم: ۱۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر.  
 - وزن دستگاه از ۲۰ کیلوگرم تا ۳۰۰۰ کیلو گرم.

MX &amp; MXD



انواع میکس، راکتور، مخازن ذخیره و پاستوریزاتور (S.S. mixers)  
 برای ساخت و نگهداری انواع مایعات رقیق و غلیظ در میانجی شوپدده، آرایشی، بهداشتی، سعوم شیمیایی مایعات غذایی و دارویی  
 - به صورت تک دو یا سه جداره استنسیس است.  
 - با کوپل داخل و خارج  
 - حداکثر فشار در جداره: ۳ آتمسفر  
 - از ۵۰ الی ۸۰۰ لیتر  
 - دارای شیشه دید آبینا، کوی CIP  
 - ترمومتر و ترمومتر و جداره سوم برای علیق خارجی

DAZ100



### مخلوط کن

#### مخصوص خمیری چسبنده

- مخلوط کن دو Z رای مواد با میکسوزیته ۵۰۰۰۰ cP  
 - ماشین رای قابایت خمیر گیری، خشک کردن و گرانول سازی خمیرهای چسبنده و همچنین دوران مکانیکی برای تخلیه کامل محتویات آن است.  
 - با اضافات متعدد پخار در جداره و خلا.  
 - توان صرفی: ۰/۵ تا ۱/۸ متر  
 - ظرفیت مفید: ۰/۵ الی ۱ لیتر

CM500



#### سیستم ساخت مواد خمیری بدون خلا و هموژنایزر (Cream mixer)

- مخفن ساخت کرم، پیامدها و سایر مواد خمیری مشابه در خلاف  
 - فرم مخفن برای تخلیه مواد غلیظ طراحی شده است و نوع پره های حداکثر اختلاط در کوتاه ترین زمان ممکن را انجام می دهد.  
 - ترتیب دور تراش و همزن بسته به نوع مواد و مراحل ساخت طراحی می گردد.  
 - در صورت نیاز به هموژنایزر می توان از مدل ۱۳۰MZ  
 - ظرفیت ۷۰ لیتر (۵۰ کیلوگرم)  
 - ابعاد: ۹۵۰ × ۹۵۰ × ۱۹۰۰ MM

DSP50



#### میکسر مواد خمیری

**(Paddel Mixer)**  
**مخلوط کن و خمیر کن و خشک کن از نوع دو محوره**  
 برای اختلاط و وز دادن پودرهای سنگین و مواد مرتبط یاخمیری بادرای پکواندن و گرفتن مخصوصاً مواد خشک و خمیری  
 - زمان اختلاط سریع: ۰/۱۴ تا ۰/۱۶ دقیقه برای هر یک  
 - دو یا چهاره با قابلیت دوران مکانیکی برای تخلیه کامل با اضافات متعدد از قبیل کندانسور گازهای خروجی، پدار و دوده راه و خلا.  
 - توان صرفی: ۰/۵ تا ۰/۰۵ کیلووات  
 - ظرفیت: ۰/۵ الی ۰/۰۵ کیلوکرم

VBC - VEB DRB



#### انواع میکسر مواد پودری (Blenders)

۱- مخلوط کن ۷ از ۱۰۰ الی ۲۵۰ لیتر توان موتور از ۲ HP  
 مخصوص پودر و گرانولهای که حین اختلاط می باید اندازه دار اتیها کنم شود.  
 ۲- مخلوط کن چند جهی با مخلوط کن بشكه ای قابل استفاده در موادی که تخلیه کامل و نظافت آسان هستند پرداخت است.  
 - ظرفیت: ۱۰۰ الی ۱۰۰ لیتر  
 - توان موتو: ۱ الی ۱ اسب بخار  
 ۳- مخلوط کن عمودی پودر برای اختلاط و تخلیه کامل پودرهای خشک، مرطوب، مواد خمیری و مایعات دارای پرده هایی از کاوه شدن  
 - ظرفیت: ۱۰۰ الی ۵۰۰ لیتر  
 - توان موتو: از ۳ الی ۴ اسب بخار

MX



#### میکسر سس مایوزن (Sauce mixer)

- میکسر ۴۵ کیلویی سس مایوزن دارای خزن استنسیس استیل ۶ میلی متر  
 - بخطای ۷/۵ میلی متر به ظرف ۵۵۰ و تراطیع بدهد ۹۰۰ میلی متر که با احتساب باید از تراطیع ۱۵۰۰ میلی متر خواهد بود  
 - مووده که کیس همزن دارای توان  
 - همچنان که بسته بسیاری از میکسر مخصوص این امور میباشد  
 - میکسر ۶۰۰ میلی لتر بسیاری چک بتوانهایک در طوف خزن حرارت بابا و پایین دارد  
**(Gel mixer)**  
 - با محجم ۶۰ لیتر از ارق استنسیس استیل ۶ میلی متری دارای لنگر دور تراش و همزن از نوع بیسکی  
 - سسته تخلیه میکسر مرطوبی در قسمت فوقانی میکسر دارای دور اولی است  
 - انتکر و موور در تو  
 - انتکر موور همزن: ۰/۸۰ و اس بخار  
 - ابعاد: ۳۰۰×۸۵۰×۹۰۰ میلی متر  
 - وزن: ۱۸۰ کیلو گرم

GX



#### میکسر چسب، گریس، رنگ و مواد خمیری (Glue-Grease mixer)

- میکسر چسبهای حلالی، گریس و جوهر چاب  
 - دو یا چند جداره دارای لنگر و دور تراش و همزن از نوع دیسکی که در طول میکسر حرکت رفت و برگشت دارد  
 - این میکسر برای طوفهای ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر ساخته شده  
 - دوی تراش: ۷/۵ کیلووات  
 - همزن: ۲/۲ کیلووات  
 - ابعاد ارتاعم: ۳۴۰×۳۰۰×۱۴۰۰ میلی متر (در حالت پایین و بالا)  
 - مصرف هوای شدیده: ۸۰ LPM

میکسر چسبهای پایه آب بدون دور تراش

**OLP**



**(Inspection conveyor)**  
کانوایر بازرسی تسمه ای با بدنه استنلس استیل  
و عرض ۴۰۰ میلی متر دارای دو عدد لامپ با پایه  
و سطل جمع آوری ضایعات

**SQ**



**ماشین آگیری انواع میوه مانند: لیمو، پرتغال و سبیب در ظرفیت های مختلف**  
(Fruit juicer-pulper)  
در صورت سفارش ماشین توانایی آگیری و پالپ گیری را تواند دارد.  
کلیه قسمتهای در تهاس با مواد ای جنس استنلس استیل است.  
- ماشین شامل دو قسمت فرد کنده و آگیری می باشد  
- ظرفیت: ۵۰ کیلوگرم الی ۱۵۰ کیلوگرم در ساعت  
- ابعاد: ۱۸۰۰×۲۰۰۰×۶۰۰ میلیمتر  
- وزن: ۱۳۰۰ کیلوگرم

**BD1000**



**(Belt conveyor dryer)**  
شامل فیدر، شستشو (در صورت سفارش) خشک کن و پاشش پویاپس (در صورت نیاز)  
مشخصات فنی خشک کن  
ظرفیت خشک کن: ۱۶۰ kg/hr آب  
توان تکنیکی مصرفی: ۹hp  
طول قیمت خشک کن: ۹۰۰mm  
عرض نوار: ۱۰۰mm  
و لاز: ۳۸۰۷ - ۴۰۰  
وزن: ۱۳۵kg  
ابعاد کلی: ۱۲۵۰×۱۱۰۰×۱۵۸۰mm  
صرف از: ۱۰-۲۰ متر مکعب در ساعت  
قابل استفاده در ظرفیهای مختلف به نسبت خریدار

**FWM3T**



**ماشین شستشوی میوه و سبزی (حبابی)**  
ماشین با ایجاد جریان شدید دوا در آب، سبزجات، کاهو و انواع میوه را شستشوی دهد و سپس آبکش و خارج می نماید. دارای وسائل سفارشی مانند: مارچیج کل کبر و فرقه مشهده گیر.  
در نوع پیوسته معمول از ۴ یا ۵ وان استفاده می شود.  
- وزن: ۲۰۰ کیلوگرم  
- ظرفیت: (کاملا تقریبی) ۱۲۰ کیلوگرم در ساعت  
- مصرف آب: ۵۰ لیتر در ساعت  
- ابعاد: ۹۰۰×۷۰۰×۱۳۳۵ میلیمتر

**AZS**



**AZS-T ۰۰۱**  
**AZS-T ۰۰۲**  
(Seed dehulling machine)  
ماشین مغز کبر تخمه مدل SH-۱۰۰  
ظرفیت: ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت  
توان مصرفی: ۵ کیلووات  
در صد خط: ۲٪  
وزن: ۲۵ کیلوگرم  
دستگاه دستگاه تخمه ای

**RP 200 - 600**



**(Onion cutter)**  
مناسب برای خال خال کردن بیان  
• قدرت: ۱ اسب بخار  
• ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت  
• وزن: ۵۰ کیلوگرم  
• ابعاد: ۸۶۰×۳۶۰×۵۷۰ میلی متر  
ماشین برای تولید چیزی سبب زیبین برای گرد و نواری.

**FRY-150**



**(Fryer)**  
ابعاد دستگاه: ۱۶۴۵×۸۴۵×۱۲۴۵ میلی متر  
ظرفیت روفن: ۱۵۰ لیتر  
ظرفیت آب: ۲۰ لیتر  
توار هفت: ۷ کیلوگرم در ساعت  
توار امداد: ۱۰ کیلوگرم  
وزن دستگاه: ۱۸۰ کیلوگرم  
ظرفیت: تغیر بر اساس نوع مخصوص تقریباً ۳۰ کیلوگرم در ساعت  
قابل استفاده برای سرخ کردن سبزیجات، کوشت، بیان، ناکت و ...  
سیستم اوتوماتیک تصفیه روغن از ذرات حاده ای و ته شنبی و خروج ذرات روغن.  
دارای سیستم سرد کننده آب برای جلوگیری از جوش آمدن در تهاس با روغن

**DEST - 300**



**دستگاه سنگ ریزه گیر و غربالگری خشکبار، حبوبات و دانه های گیاهی (بوجاری) (Grain winnow machine)**  
کارکرد ماشین به اینصورت است که با ارتعاش، ذرات سنگین به سمت بالا و ذرات سبک به سمت پائین حرکت می کنند و به این طریق سنگ ریزه جدا می شود از این ماشین پس از بادام شکن برای جاذب از غفر نیز استفاده می شود.  
- وزن: ۶۵ کیلوگرم  
- ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت  
- ابعاد: ۱۸۴۰×۱۳۷۰×۲۰۰۰ میلیمتر

۳

راه حل کامل فرآوری و بسته بندی



KHT

**ماشین بادام و فندق شکن (Nut sheller)**

ماشین بکمک دو غلظک، عاجدار فولاذی پوسته را شکسته و سپس پوسته و مغز را روی یک شکده لوزان (غربال) میبیند و ضمن حرکت رو به جلو مغز را از پوسته جدا نموده و هر کدام را جداگانه خارج می کنند صورتی نیاز با سوتر برای پکیسان سازی وجود دارد.

- توان مصرفی : ۲۰ کیلوگرم  
- ظرفیت در ساعت : ۵۰۰ کیلوگرم  
- ابعاد : ۶۰۰ × ۱۸۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر  
- وزن : ۱۶۰ کیلوگرم



VQC

**ماشین کاتر سبزیجات (Vegetable cutter)**

ماشین دارای دو قسمت برای اسلیس کردن و ساطوری کردن انواع سبزیجات برگی و پیش ای، میوه ها، میوه های و ... می باشد. با توجه به ساطور، برشن در اشكال مختلف مقدور است.

- در دو مدل :  
- وزن : ۱۴۰ کیلوگرم  
- ظرفیت : ۶۶۰ کیلوگرم در ساعت  
- ابعاد : ۸۸۰ × ۷۸۰ × ۱۴۳۰ میلیمتر  
- وزن : ۲۲۰ کیلوگرم  
- ظرفیت : ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت  
- ابعاد : ۱۳۰۰ × ۶۱۰ × ۱۰۶۰ میلیمتر

ST300



**دستگاه پوست گیر سیر (Garlic peeler)**

سیستم بصورت دشک و به کمک هوای فشرده پوست سیر را جدا میسازد. که میشهنهای در تماس با مواد از استیل و ماشین با شرایط غذایی ساخته میشوند. ماشین با طراحی جدید و کیفیت بالا ساخته شده است.

(ماشین در ظرفیتهای کوچکتر هم موجود است)

مشخصات فنی  
- سرعت موتور : ۰/۲ کیلووات / ۱۴۰ ولت  
- وزن : ۱۱۰ کیلوگرم  
- ابعاد : ۷۱۴ × ۷۱۴ × ۱۶۸۵ میلیمتر  
- ظرفیت : ۳۰ کیلوگرم / ساعت  
- توان مصرفی : ۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰ لیتر / دقیقه

KPFQ-300 VC800



**دستگاه خال کن خشکبار (Nuts cutter)**

قابل استفاده برای خال کن خشکبار (پسته بادام، بادام زمین، گرد و ...)

- قابلیت تغییر ساخته خالها : ۱۷۵ کیلوگرم  
- وزن : ۱۸۹۰ × ۴۵۸۰ × ۲۴۰۰ میلیمتر  
- ابعاد : ۰/۵-۱/۷ میلیمتر  
- ساخته خالها : ۰/۳-۰/۵-۰/۷ میلیمتر

- ظرفیت : ۱/۶ کیلووات / ساعت

- توان : ۱۴ کیلووات

- ابعاد : ۳۸۰ × ۳۸۰ × ۳۸۰ میلیمتر

- وزن : ۷۰ کیلوگرم

**سنبزی خرد کن (Vegetable chopper)**

ظرفیت : ۶۰ کیلوگرم در ساعت

- توان مصرفی : ۱/۱ کیلووات

- ابعاد : ۱۸۸۰ × ۷۰۰ میلیمتر

- وزن : ۸۳۵۰ × ۵۲۰۰ × ۷۵۰ میلیمتر

- ابعاد : ۷۰ کیلوگرم

G5-300 Gbs-300



**دستگاه اسلایس سیر (Garlic slicer)**

ظرفیت : ۰-۵-۳۰ کیلوگرم  
- توان مصرفی : ۰/۰۵-۰/۰۶ کیلووات  
- وزن : ۸۰ کیلوگرم  
- ابعاد : ۵۱۶ × ۵۰۰ × ۸۸۰ میلیمتر

**جیه کن سیر (Garlic clove machine)**

دستگاه برای جیه کردن سیر مناسب می باشد. که دارای ظرفیت ۲۰۰ الی ۳۰۰ کیلو در ساعت می باشد.

ظرفیت : ۲۰۰ الی ۳۰۰ کیلو در ساعت می باشد.

DP150 - 200 ZYJ250



**هسته گیر و اسلایس زیتون (Olive destoner-slicer)**

این ماشین با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم در ساعت به ترتیب هسته زیتون جدا میکند با نسبت چاقو در آنها ، توانایی برشن هر زیتون به ۳-۴ قسمت را دارد.

**ماشین غلاف گیر باقالی (Bean sheller)**

مشخصات فنی :  
- توان مصرفی : ۲۰۰-۵۰۰ کیلووات / ۱۸ کیلووات  
- ظرفیت : ۲۵۰ کیلوگرم / ساعت  
- تعداد دور : ۳-۴  
- قطر خروج : ۵-۷-۱۲ میلیمتر  
- فاصله شبارها (قابل تنظیم) : ۵-۷-۱۲ میلیمتر  
- وزن : ۸۰ کیلوگرم  
- ابعاد : ۹۰۰ × ۸۰۰ × ۹۵۰ میلیمتر

VWP300 - 2000



**ماشین شستشو و پوست گیر بررسی برای گیاهان ریشه ای (Brush washer-peeler)**

مناسب برای شستشوی و پوست گیر برای سبزیجات مثل هریوج، سبزی زینی زندگیل چمندر و میوه ها و ...

- در چهار مدل :

- وزن : ۱۳۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر

- وزن : ۲۶۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۵۵۰ × ۸۰۰ × ۸۵۰ میلیمتر

- وزن : ۴۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۲۰۰۰ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۱۰ × ۱۳۰ × ۲۴۰ میلیمتر

- وزن : ۳۳۸۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۱۰ × ۱۳۰ × ۹۸۰ میلیمتر

VS 30-50-100



**ماشین آبگیر و روغن گیر (Centrifugal dewatering)**

جهت آبگیری و روغن گیری سبزی، بیاض و ...

این ماشین با چرخاندن سبد حاوی مواد با سرعت بالا آب یا میانیات دیگر را از مواد جامد جدا می کند. سبد از داخل دستگاه خارج شده و مواد تخلیه می گردند.

- وزن : ۱۳۰ × ۱۳۰ × ۱۳۰ میلیمتر

- ظرفیت : ۴۰ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

- وزن : ۱۵۰ کیلوگرم

- ظرفیت : ۰-۰۰۰-۱۵ کیلوگرم در ساعت

- ابعاد : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلیمتر

PSF-BS 900

دستگاه پرس ۲ سنبه (Rotary tablet press) این دستگاه مخصوصا برای تولید قرص های مناسب است که دستگاه های پرس قرص (سی) قادر به تابع نیروی کافی برای فشردن پودر نیستند. با استفاده از این دستگاه می توان قرمبایی با ظرفی مشترک ۳۰ میلیمتر را لاید کرد. مشین هرمان قادر به تولید قرص دو گز و یا قرص مخفی با درجه بندی نیستند است.



مشخصات فنی:

- حداکثر فشار: ۸۰ KN
- حداکثر قطر قرص: ۱۶ mm
- حداکثر عمق پرکردن: ۱۵ mm
- حداکثر عمق پرکردن: ۹ mm
- سnelhets درج کردن: ۵-۱۰ r/min
- ظرفیت تولید: ۴۵۰۰ PCS/h
- موتور: ۳ KW
- ابعاد دستگاه: ۱۱۰۰×۱۱۰۰×۱۷۰۰ mm
- وزن دستگاه: ۱۸۰۰ Kg

CP-A

دستگاه چاپ روی کپسول (Capsule printer)

این دستگاه دارای ساختاری جدید و مدرن و کارکرد آسان می باشد. دستگاه برای چاپ اعداد، لوگو و شکل بر روی پودر کپسول، کپسول پر، کپسول ژله ای و قرص ها با روکش شکر مناسب می باشد.



ظرفیت: ۰/۰۰۰-۵۰۰۰ MM  
۲۰۰۷-۲۴۰۷/۱,۵۰-۰/۰۰۰-۵۰۰۰ MM  
-برو روی: ۰/۰۰۰-۵۰۰۰ MPa  
-صدای: ۸۵DB  
-توان موتور: ۰/۲۵ KW  
-ابعاد دستگاه: ۹۱۰×۵۴۰×۶۱۰ MM  
-وزن: ۱۵۰ KG

ZP-5-7-9 A

دستگاه پرس قرص دوار ۵-۷-۹ سنبه (Rotary tablet press)



تعداد سنبه: ۵-۷-۹  
-حداکثر فشار: ۱۵-۲۰-۲۵ KN  
-حداکثر قطر قرص: ۱۲-۱۳-۱۴ MM  
-حداکثر عمق پرکردن: ۱۵-۱۵-۱۵ MM  
-حداکثر خلاصت قرص: ۶-۶-۵ MM  
-سnelhets درج کردن: ۳۰-۳۰-۳۰ r/min  
-ظرفیت تولید: ۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰-۹۰۰۰ PCS/h  
-قدرت موtor: ۱/۵ KW  
-ابعاد کلی دستگاه: ۱۱۰۰×۵۳۰×۴۸۰ MM  
-وزن خالص: ۳۶۰ کیلوگرم

CFC-150

ماشین بلیسٹر یک تمام اتوماتیک (Blister packer)



ماشین برای داروسازی با صنایع غذایی، شیمیایی در مقیابی متوازن سیستم مناسب است.  
مناسب برای کپسول، قرص، درازه، آدامس و خشکبار های فشرده صرفی  
هوای فشرده صرفی: ۱۲۰-۱۵۰ MM  
طول اقلیم تنظیم بلیسٹر: ۹۰-۵۰-۵۰ MM  
ظرفیت: کفتر از ۱۵۰ MM  
عرض بلیسٹر دو برق در هر ضربه: ۱۵۰ MM  
سرعت سنبه برش: ۲۵۸۰×۸۰۰×۱۵۰۰ MM  
ابعاد جسم: ۲۰۵۰×۴۵۰×۱۳۵۰ MM  
ابعاد مشین: ۸۰۰ KG  
وزن: ۳۸۰ V-۰/۰ KW  
توان صرفی

THP-10

پرس قرص های بزرگ (Flower basket tablet press)



مشخصات فنی:  
-فشار: ۱۰ Ton  
-حداکثر قطر قرص: ۴۰ میلی متر  
-حداکثر عمق قرص: ۴۵ میلی متر  
-ظرفیت تولید: ۳۵ عدد در دقیقه  
-توان موtor: ۲۳۵۰ W  
-ابعاد: ۲۳۵۰×۱۰۰۰×۱۰۰۰ mm  
-وزن: ۱۱۰۰ کیلوگرم

MB-65

ماشین بینی بلیسٹر پلاستیک - آلومینیوم (Mini blister packer)



ماشین برای داروسازی با صنایع غذایی، شیمیایی در مقیابی متوازن مناسب است.  
مناسب برای کپسول، قرص، درازه، آدامس.  
ظرفیت: ۵-۵-۵ هزار در ساعت  
ظرفیت بلیسٹر: ۳ عدد در دقیقه  
بلیسٹر استاندارد: ۸۰×۶۵ MM  
-توان: ۲-۲.۵ KW  
عرض فوبی آلومینیوم: ۶۵-۷۰ MM  
ضخامت و عرض فوبی pvc: ۵-۷ MM

TP 1.5- 6

ماشین پرس قرص تک سنبه تمام اتوماتیک (Tablet press)

مناسب برای فشرده کردن پور ها و ساخت قرص از مواد مختلف گرانوبل و قابل استفاده در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی



مدل: TDP ۱/۵ ، TDP ۵ ، TDP ۱۵  
-حداکثر شمار (kn): ۴۰-۵۰-۱۵  
-حداکثر قطر قرص (mm): ۲۵-۴۰-۱۲  
-حداکثر عمق پرکردن (mm): ۱۸-۱۶-۱۴  
-حداکثر خلاصت قرص (mm): ۱۰-۹-۶  
-ظرفیت تولید (PCS): ۴۰۰۰-۴۵۰۰-۵۰۰۰  
-الکتروموتور: ۱۱۰۰W | ۱۴۰۰r/min | ۵۵۰W | ۱۴۰۰r/min  
-ابعاد دستگاه: ۱۱۰۰×۶۰۰×۷۰۰، ۶۵۰×۶۰۰×۷۰۰، ۶۷۰×۶۰۰×۷۰۰  
-وزن خالص (kg): ۱۶۰، ۱۳۵، ۹۲/۵

DPP-88

بلیسٹر تمام اتوماتیک (Blister packer)



هوای فشرده صرفی: ۱/۵ Kw / ۳ MM  
-طول اقلیم تنظیم بلیسٹر: ۴۰-۱۱۰ MM  
-ظرفیت تغیری: ۲۵ بسته در دقیقه  
-حداکثر عرض فوبی: ۸۰×۱۰۰ MM  
-عرض فوبی دو برق در هر ضربه: ۱۵۰ MM  
-سرعت سنبه برش: ۲۵ عدد در دقیقه  
-ابعاد جسم: ۲۰۱۰×۷۰۰×۱۱۰۰ MM  
-توان صرفی: ۳۸۰ V-۰/۰ KW





TBA

## (Tea bag machine)



ماشین بسته بندی تی بگ تمام اتوماتیک

- نخ، کیسه
- ماشین بصورت اتوماتیک عمل ساخت، اندازه گیری، پرکردن سلول کردن، نخ کشیدن، برش و شمارش را انجام می دهد
- مواد معرفی: کاغذ، فیلتر و نخ
- اندازه بسته: ۵۰ × ۵۰ میلی متر
- حجم بسته: ۱۵ × ۱۵ میلی لیتر
- سرعت: ۵۵-۷۸ بسته در دقیقه
- ابعاد: ۱۸۰ × ۱۱۰ × ۱۰۰ میلی متر
- وزن: ۳۰ کیلوگرم
- برق و روودی: ۲۰۰ ولت، ۱/۴ کیلو وات

TBB

## (Tea bag machine)



ماشین بسته بندی تی بگ و تک

- ماشین عمل ساخت پاکت، پرکردن، نخ گذاری، بر جسب زدن برش و شمارش را بصورت اتوماتیک انجام می دهد
- مواد معرفی: کاغذ، فیلتر، نخ و تک (TAG)
- اندازه بسته: ۵۰ × ۵۰ میلی متر
- حجم بسته: ۵۰-۱۵ میلی لیتر
- سرعت: ۳۰-۶۰ بسته در دقیقه
- ابعاد: ۱۸۰ × ۹۵۰ میلی متر
- وزن: ۴۰ کیلوگرم

TBC

## (Tea bag machine)



پرکن تمام اتوماتیک چای کیسه ای

- نخ، کیسه، تک و لفاف
- ماشین ساخت کیسه، پرکردن، سلول کردن، تغذیه نخ، سلول کردن بر جسب، قراردادن در لفاف، خارج و سلیم مجدد را بصورت اتوماتیک انجام می دهد. کابله روش شفاف از استنسیل استیبل و رعایت استانداردهای GMP و معهودین شفاف همراه با کنترل کمپیوتوژنی (PLC) است.
- مواد معرفی: کاغذ، فیلتر، نخ و برش، پلاستیک PET/PE/AL/PG
- اندازه بسته داخلی: ۳۰ × ۸۰ میلی متر
- اندازه بسته خارجی: ۱۰-۱۵ میلی متر
- ظرفیت: ۰-۱۰ بسته در دقیقه
- حجم بسته: ۱۰-۱۵ میلی لیتر
- ابعاد: ۱۲۰ × ۷۰ × ۱۰۰ میلی متر
- برق و روودی: ۲۰۰ ولت، ۱/۴ کیلو وات

DB2

## (Semi double chamber tea bag machine)



- ماشین بسته بندی تی بگ خورجینی (نیمه اتوماتیک) کاربرد:
- قابل استفاده برای بسته بندی چای کیسه و چای های گیاهی و دارویی
- ماشین بسته اتوماتیک عمل ساخت اندازه تک، چای های گیاهی و دارویی، پرکردن، برش سلیل، شمردن و فرخ حصول را انجام می دهد.
- نخ و تک به سطله ابر اتاره به پاکت و چند می شود.
- مشخصات فنی:

- محدوده پر کن: ۰-۳۰ میلی لیتر
- سایز کیسه: ۰-۵۵ میلی متر
- ظرفیت: ۰-۱۰ بسته در دقیقه
- وزن: ۳۰ کیلوگرم
- ابعاد: ۱۷۰ × ۹۰ × ۷۰ میلی متر
- برق و روودی: ۵۰-۷۵ HZ-۱/۵ KW

PTB50

## (Triangle tea bag machine)



ماشین اتوماتیک بسته بندی وزنی تی بگ هرمه

- ماشین اتوماتیک بسته بندی وزنی تی بگ هرمه دارای (بسته بندی وزنی ۴ مدد درین روش عالیه برآمدت باتر در پرکردن اکران پرکردن گرانهای درسته تا ۱۰ بیلتر نیز وجود دارد. برش و برش کیسه در سه چهت توسعه برآورده است.) انجام می کند.
- مشخصات فنی:

- سیمیت: ۰-۵ بگ
- حجم بسته: ۰-۵ بگ
- مواد قابل استفاده ای سیمیت: A/A, A شیل استر، ایفل بانکه نشده،
- میزان داده: ۱-۵ g
- فقر: ۰-۵ MM
- منبع: ۰-۵ Mpa
- فقر: ۰-۵ MM
- برق: ۰-۵ HZ
- توان: ۰-۵ KW
- ابعاد: ۱۲۰ × ۷۰ × ۱۰۰ میلی متر
- وزن: ۷۰ کیلوگرم

DCT-13

## (Double chamber tea bag machine)



- ماشین برای بسته بندی تی بگ خورجینی و قابل استفاده برای بسته بندی اندواع چای فوجه، عصاره چسبیک چای گیاهی و دارویی باشد. ماشین بصورت اتوماتیک عملیات ساخت کیسه و سلول کردن، پرکردن اندازه تک، برش، شمارش، تغذیه نخ، سلول کردن بر جسب (تک) را بصورت اتوماتیک انجام می دهد.
- کابله روش شفاف از استنسیل استیبل و هماقیه استانداردهای GMP و
- مشخصات فنی:

- محدوده تکردن: ۰-۱۵۰ میلی لیتر
- سرعت: bags/min ۰-۴۰
- اندازه بسته: L: ۱۵۰mm, W: ۴۰mm
- توان: ۲۲۰V/۵۰HZ/۱/۵KW
- عرض فیلتر تی بگ: ۸۰mm
- وزن: L: ۲۰mm, W: ۸۰mm
- ابعاد: ۱۵۰ × ۹۵۰ × ۱۸۰۰ mm
- طول نخ: ۱۵۰-۲۰۰ mm

TBR

## (Round tea bag machine)



دستگاه بسته بندی تی بگ گرد

- ظرفیت: ۰-۵ بگ
- وزن: ۰-۵ کرم
- مواد خام: گذخ فیلتر
- فقر: خارجی کیسه تی بگ
- تعداد رول فیلتر: ۱ رول
- عرض کاغذ: ۱۵۰ میلی متر
- فقر: خارجی رول فیلتر: ۷۵ میلی متر
- فقر: حداکثر رول: ۴۰۰ میلی متر
- قالب بانچ: ۱ عدد
- شمارش: ۰-۵ MPA
- توان: ۰-۵ KW
- ابعاد دستگاه: ۰-۵ M3/MIN
- وزن: ۲۵۰ کیلوگرم

TCA-C

## (Hidden tea cup machine)



- ماشین چای لیوانی برای بسته بندی توان ایجاد و مدتوش ها و انواع پودر های و میوه برای صرف در لیوان مناسب می باشد. تجویگار بینی مورت است که ماشین مقدار مینیمی از پودر با گرانول را در انتها لیوان بر کرده و روی آنرا با گلند فایبرسیس میکند بینین ترتیب تنهای با اضافه کردن آب جوش با سرد نوشیدن گرم با سرد دادن لیوان آب ماء معرف میباشد. ماشین بطور اتوماتیک عملیات پرکردن، برش و سلیم فیلتر را با سیستم حرارتی انجام می دهد. میزان پرکردن با میزان برش مطابقت دارد.
- فریت تولید: ۰-۱۰ pcs/min
- حجم بسته: ۱-۱۰ ml
- اندازه لیوان: ۵-۱۵ ml
- توان: ۱/۵ KW
- وزن: ۵۰ کیلوگرم
- ابعاد: ۱۱۰۰ × ۱۴۰۰ × ۱۵۰۰ mm
- طول نخ: ۱۱۰۰-۱۴۰۰ mm





U2

### چاپگر جوهر افشا<sup>ن</sup> (Tij printer)

ماشین چاپگر جوهر افشا<sup>ن</sup> با قدرت تفکیک 300 Dpi

کوچکترین و سبک ترین ماشین از نوع توج خود بوده.  
ماشین توانایی پایه تکنولوژی hp را باشد.  
کاتریج پرینت ۲/۵ لیتری از شرکت hp  
گرافیک پرینت چاپ، امداد، لوگو، تاریخ، زمان، کدشیفت،  
شمارنده، پارک، روان، تولید، زمان، انفصال.



خطه ارتفاع کل پرینت ۱۷/۰ mm  
دارای شکاف SD Card  
قادمه با قطعه : ۶

L98

### (Cij printer) تاریخ زن چاپگر

برای چاپ کارکتر یا گواهیک با وضعیت بالا روی سطوح صاف یا غیر هموار

-قابلیت چاپ تکست، تاریخ، زمان، سریال ساخت، قیمت، آرم تجارتی

-اینترفیس سیار ساده با اینترور

-سیستم اتوماتیک شناسنی سیبر جوهر و نازل

-کاربرد: صنایع دارای، آرایش، بهداشتی، پذکی

-خودرو، سکن، چوب، نرم غیر، اولد، کابل و غیره.

مشخصات فنی :

-جهاز سطح -۵ (خطه ۰۵۰۰) ۱۳۰۰x۸۰۰x۱۴۰ mm

-قابلیت اینترور سیار ساده با اینترور

-۱۰۰۰ پرینت تکست ۱۰۰۰ پرینت گرفتگی

-۱۰۰۰ پرینت ۱۰۰۰ mm

-ارتفاع: ۸۰۰، کارکتر در ثانیه (خطه ۰۵۰۰)

-زبان سیستم معلم، اکلیلیس، فارسی و زبانهای دیگر با تعریف گرافیک

-لوله اتصال نازل، ساخت فرود ۳ M

-رنگ جوهر: مشکی، آبی، قرمز

PADP SL300

### ماشین پد پرینتر (Pad printer)

موارد کاربرد: سنس کتاب، ملبوس، شامپویز، آبیلیو وغیره  
برای چاپ تاریخ مصروف و تولید، پچ تابیر، سریال ساخت و ارم روی سطوح صاف و منحنی فلاترات

مشخصات فنی :

-اندازه چاپ (دیگان) ۲۲۰x۹۰ mm  
-ارتفاع: ۱۰۰ mm  
-وزن تقریبی ۶۰ kg  
-ابعاد ۲۰۰x۹۰x۱۰۰ mm



تاریخ زن حراستی اتوماتیک (Solid ink printer)

این دستگاه همچو درج تاریخ و تولید، پچ تابیر، قیمت و ... بر روی کاغذ، ابیل، جعبه های

مقابله و ... سوره... ساخته قرار می کند.

ماشین بصورت اتوماتیک برجسب یا مقوای از خشاب کشیده و با سرعت زیاد روی آن چاپ می کند.

مشخصات فنی :

-تعداد سطر چاپ : ۱۰۰ سطر (۱۵ کارکتر در هر سطر)

-ابعاد ۲۶۰x۲۴۰x۱۰۰ mm

CSL4

### سیل اتوماتیک ظرف شفاف یکبار مصرف چهار قالبه (Vacuum tray sealer)



ظرف و محبوسات (شکنار، خرما، پنبه، شکلات، میوه خشک، سالادالویه و ...)

آن دارای سیستم گاز زن ساخته در صورت سفارش با پیغام و کیوکم (MAP).

هوای شفده ۰۰۰ بیت در ساعت ۰/۱ hp

نوان کنکو موکو جمجمه ۰۰۰ وات

اعداد ماشین ۱۵۰x۱۰۰x۰۰۰ mm

وزن ماشین ۲۵۰ kg

بریز ورزدی ۲۰۰x۱۰۰x۰۰۰ وات

حداکثر ابعاد ظرف در تک قالبه ۳۸۰x۲۰۰x۱۰۰ mm

حداکثر ابعاد ظرف در چهار قالبه ۲۱۰x۱۵۰x۱۰۰ mm

حداکثر عرض ظرف ۲۰۰ mm

سرعت ماشین ۱۰ تا ۱۲ ضرب در دقیقه است که در حالت متوقف

ظرفیت ماشین چهار قالبه ۲۵۰ ظرف در ساعت واحد بود.

CM600-CS700

### ماشین سیل دستی لیوان (Cup sealer)

ماشین برای بسته بندی انواع ساندویچ سالاد و سالاد الوبیه، ترشی سوب آش، ابیل و انواع توشهیدن سرد و گرم در لیوان و یا ظرف پکیج مصرف فرار میگیرد.

مشخصات فنی :

-وزن : ۵۰ کیلوگرم

-ابعاد ۵۰x۵۰x۱۰۰ mm

-ظرفیت : ظرف در ساعت ۹۰ وات

-توان مصرف : ۰ وات

-واناژ : ۲۰ وات

-حداکثر ظرف رول فیلم : ۵ میلی متر

-حداکثر ظرف دهانه ظرف : ۱۰ میلی متر

این ماشین در انواع دستی و اتوماتیک نسبت به کشش فیلم، حرکت سینه و حرکت لیوان رعایته می گردد.



CLN45

### سیل رومیزی ظرف بزرگ (Tray sealer)

ماشین توانایی سیل ظرف پلاستیک مستطیل برای بسته بندی مواد نظری ساده گذشت سیزجات، شیرینی و خشکبار را دارد.

ظرف توسعه اینترور در محل مخصوص قرار گیرد و پس از بستن درب بوسیله اینترور عمل شیش از قویل و سیل انجام می شود.

مشخصات فنی :

-صرف برق : ۰/۵ kw

-وزن : ۲ kg

-بریز، با تغییر دار

-ظرفیت : ۹۰۰ میلی متر در ساعت

-قابل استاندارد : ۱۹۰x۱۷۵ mm

-قابلیت اینتل سفارش : ۲۷۵x۱۷۵ mm

-و بالایی دیگر بسته به سفارش

-اسنتمدار : CIP

-جنس فرق : PET-PVC-PP

-زمان سیل : ۱۰ تا ۱۵ ثانیه

-ظرفیت تغذیه : ۵۰ ظرف در ساعت

-درجه حرارت : ۰-۱۰ درجه

-ساعت دوتا : ۰



FRG07

### دستگاه سیل کن اتوماتیک تک قالبه ظرف بزرگ (Tray sealer)

مناسب بسته بندی انواع داده (داداپس) (دادا، خواره ایشی، غذای آمده و ...) در داخل ظرف مستطیل

و اولی در ظرام، حداقل ۴ اندازه ظرف با یک مکانیزم بدون ساخت با تغییض قالب.

کشش قویل و روش آن متفق با هدایه ظرف اتوماتیک و یا قراردادن

هر ظرف و روش از دست اینترور انجام می شوند.

مشخصات فنی :

-س ساعت بسته بندی ظرف : ۱۰۰

-امعاد سیکاند : ۵۰x۵۰ mm

-وزن دستگاه : ۴۵ kg

-بریز مصرفی : ۸x۰/۷

-فریکس برقی صفر : ۵۰ هرتز

-و دلتا : ۲۳۰x۱۰۰x۲۴۰ mm

-ابعاد اندازه های استاندارد ظرف : ۱۹۰x۱۷۵x۱۹۰ mm

کیفیت بالا و قیمت رقابتی  
از مسیر نوآوری



A Tradition Of Innovation In Processing & Packaging



FFS-C



### پرکن عمودی گرانول و حبوبات در پاکت (Granule bag filler)

برای بسته بندی انواع پودر های نرم و چسبنده در سلوفان، PE، کاغذ چند لایه و آلومنیوم امینیت  
درازی پرکن فنجانی با قیف ۴۰ لیتری شامل ۶ فنجان پلی اتیلن با حجم قابل تنظیم  
امکان نصب تاریخ زن حرارتی و گاز زن روی ماشین فراموش است.  
ساعتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ بگیرد.  
ارتفاع: ۱۳۰×۷۰×۱۸۰ میلی متر.  
ظرفیت: وزنی: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم.  
صرف: ۷۵۰ متر در ساعت.  
برق: مصرفی: ۳۸۰ وات با توان ۲/۵ کیلووات.

FFS-A



### پرکن عمودی پودر در پاکت (Powder bag filler)

برای بسته بندی انواع پودر های نرم و چسبنده در سلوفان، کاغذ چند لایه و آلومنیوم امینیت  
استفاده از فلجهای چند لایه خشکیم کاریزی در این ماشین امکان پذیر است.  
امکان نصب تاریخ زن حرارتی و گاز زن روی ماشین فراموش است.  
درازی قیف به حجم ۴۰ لیتری هر ساعت با فرم مخصوص.  
ساعتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ بگیرد.  
ارتفاع: ۱۳۰×۷۰×۱۸۰ میلی متر.  
ظرفیت: وزنی: ۷۵۰ متر در ساعت.  
صرف: ۷۵۰ متر در ساعت.  
برق: مصرف: ۳۳۰ وات با توان ۲/۵ کیلووات.  
در صورت سفارش امکان پرکردن مواد غیربری نیز وجود دارد.  
با تغییر آنکه ماشین، امکان پرکردن مواد غیربری مانند تیباکو نیز است.

BF-100



### کیسه پرکن از نوع دیجیتال (Bag filler)

برای پر کردن کیسه با دقت  $\pm 0.3\%$  درصد  
با پرسوسور و اسودس، قابلیت تنظیم وزن پودرتوسط  
نهان چهارده مدل می باشد.  
سیستم مجهو با محیطی غمارگیر برای خروج غبار ناشی  
از پرکردن است.  
سیستم دارای کیسه گیر پیواماتیک است که قبل از پرکردن  
دهانه کیسه را نگهداری می کند.  
کابین قسمتهای در تهاس با مواد از جنس استنس استیل.  
ظرفیت: وزنی: ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم.  
برق: مصرفی: ۳۸۰ وات با توان ۱ کیلووات.

GBF



### کیسه پرکن با سیستم تقلیل و وزنی (Bag weighing machine)

پرکن کیسه های دربار  
برای پرکردن در کیسه از وزن ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم  
ماشین دارای گیربند پیواماتیک کیسه و قیف وروژی ۱ لیتری است  
از این نوع پرکن بیشتر برای موادی که حاوی پلیمری آن ضدن  
پرکردن می باشد استفاده می شود.  
می توان کیسه های شالم از مواد حبوبات، ذرت و انواع پودر است.  
س ساعتی: ۱۰۰ کیسه در ساعت  
محدهای کار: ۷۰۰ کیلوگرم  
ارتفاع: ۱۰۰×۸۰۰×۲۰۰ میلی متر  
وزن: ۲۰۰ کیلوگرم  
برق: مصرفی: ۷۵۰ وات.  
ارتفاع: ۱۰۰ سانتیمتر

WT2



ماشین بسته بندی چهار گزینه دارای زعفران (Multi head bag filler)  
و دارای سیستم پیشرفت دیجیتال برای توزیع سریع  
حداکثر وزن پاکت: ۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۲۵۰ گرم  
ساعتی: ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵ بسته در دقیقه  
تعادل برآمد: ۱-۱-۱-۱  
سیستم بسته بندی در سلوفان OPP، متالایز یا آلومنیوم نعمت. پاکت دارای  
دهن دوت حرارتی گیک در طول و دو دوت در عرض می باشد.  
عرض پول قابل استفاده: ۵۰-۶۰-۷۰-۸۰ میلی متر  
عرض یاکت: ۳۰-۴۰-۵۰-۶۰ میلی متر  
عرض یاکت: ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵ میلی متر  
عیاکن سرت ماهین: ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵ پاکت در ساعت  
تووان: توان دنیا مصنوعی  
هوای شفده مود بیان  
ارتفاع: ۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰ سانتیمتر  
وزن: ۲۵ کیلوگرم

FK-1



پرکن کیسه های در بسته (واو دار) (Valve bag filler)  
مناسب برای انواع پودرهای بالاختمانی و پتروشیمی  
کیسه بسته به دقت و سیستم توزیع  
کامپیوئری در عنی حل طرفی ساده برای کاربری و نصب راحت. دارای  
سیستم کالا بسته برای جایگزینی از بیانگرانداری عملیات پرکردن  
بدنه کیسه، فشرده کردن کیسه من برداشت و پاک و دوی کیسه  
مناسب برای پرکردن انواع پودر و گروول روان بزیرای افزایش  
سرعت ماهین بصورت دو دست (FK-۲) قابل ساخت است.

#### مشخصات فنی:

- محدوده سیستم: ۲-۵ kg/bag  
- توان: مصرف: ۲/۷ kw :  
- ظرفیت: ۳-۵ متر در ساعت  
- محدوده وزن: انتشار دقت توزیع: ۱۰-۱۵%  
- دقت: ۱.۰-۱.۵ mm

BFFS



### ماشین پیک فیل سیل پاکت

ماشین پیک فیل سیل پاکت برای پر کردن انواع پودر و گرانول مانند دانه قوه،  
شکلات، حبوبات و ازین قبیل به صورت جمعی داخل پاکت های زیپ کیپ، ایستاده  
و سه طرف دوخت مناسب می باشد. دارای تیناگر PLC  
کنترل دهای PID امروز زیبن، صفحه لمسی ۴ اینچ کینکو.  
 تمام قسمت های در تهاس با مواد استیل ۳۰۴ می باشد.  
 ادازه پاکت: (mm): (عرض×طول×ارتفاع) ۱۰۰×۳۵۰×۱۰۰-۱۵۰×۴۰۰-۲۰۰×۴۵۰  
 نوع پاکت: سه طرف دوخت / ایستاده / زیپ کیپ (دار)  
 ساعتی: ۶-۱۰ پاکت در دقیقه  
 توان مصرفی: ۲۰۰V ۵0Hz / ۱ کیلووات / ۱ کیلووات / ۱ کیلووات  
 ابعاد ماشین: (mm): W۵۱۰×H۱۳۰×D۱۷۵  
 وزن: ۱۶ کیلوگرم

AUGA



### پرکن پودر در ظرف (Can powder filler)

جهت بسته بندی در انواع ظروف پالستیک، شبشه ای ای فلزی  
 بصورت نیمه اتوماتیک و با سیستم اودسل نیز قابل ساخت است.  
- ماشین امکان پرکردن لیتر همراه با همنز به فرم مخصوص.  
- دارای قیف به حجم ۴۰ لیتر همراه رانز دارد.  
- ماشین بسته کاریزی از شکل نیمه اتوماتیک نیز  
قابل ساخت است.  
سیستم ادازه افرید ورقن بر اساس تعداد دوران آن  
- س ساعتی: ۱۵۰-۲۰۰ ظرف در ساعت  
- ابعاد: ۱۰۰×۳۰۰×۱۰۰ میلی متر  
- ظرفیت: وزنی: از ۵ کیلوگرم  
- مصرف: ۷۵۰ متر در ساعت  
- برق: مصرفی: ۳۸۰ وات با توان ۲ کیلووات



SA100P



ماشین بسته بندی عمودی پودر در ساشه  
(Powder sachet filler)

جهت بسته بندی نمک، شکر، ادویه و سایر مواد پودری در ساشه  
(از جنس فول آلمونیوم، PE ، OPP و سلوفان)

- قابلیت سه و چهار طرف دوخت، دارای ابزاری اوبن و لات تامیر
- امکان نصب تاریخ زن حرارتی برای چاپ ۳ خط هر خط با ۱۰ رقم
- پسورد اتوماتیک روی بسته
- ماشین مجهز به چشم نوری برای دوخت مناسب با چاپ
- بعضی: ۷۵۰ × ۶۲۵ × ۱۵۵ mm
- دقت: ۴ ± ۰.۵٪
- وزن بسته: ۱ تا ۵۰ گرم، در صورت سفارش امکان افزایش تا ۱۰۰ g
- اندازه: ۱۵۰-۱۰۰-۱۰۰ mm
- برق مصرفی: ۲۰ وات، ۷۰ کیلووات.
- ظرفیت: ۹۰-۴۰ بسته در دقیقه

SA100G



ماشین بسته بندی عمودی موادگرانولی در ساشه  
(Granule sachet filler)

جهت بسته بندی خشکبار، مغز تخم، اسنک، آب نباتات، آدامس و سایر مواد گرانولی در ساشه  
(از جنس فول آلمونیوم، PE ، OPP و سلوفان)

- قابلیت سه و چهار طرف دوخت، دارای ابزاری اوبن و لات تامیر
- امکان نصب تاریخ زن حرارتی برای چاپ ۳ خط هر خط با ۱۰ رقم
- پسورد اتوماتیک روی بسته
- ماشین مجهز به چشم نوری برای دوخت مناسب با چاپ
- بعضی: ۷۰ × ۱۵۸ × ۲۷۰ mm
- دقت: ۴-۵٪
- وزن بسته: تا ۵۰ گرم، در صورت سفارش امکان افزایش تا ۱۰۰ g
- اندازه: ۲۵۰-۱۰۰-۱۰۰ mm
- برق مصرفی: ۲۰ وات، ۷۰ کیلووات.
- ظرفیت: ۹۰-۴۰ بسته در دقیقه

SA100L



ماشین بسته بندی عمودی (FORM-FILL)  
(Liquid sachet filler)

برای بسته بندی مایعات غلیظ و ریقق در ساشه  
موارد کاربرد: سس کباب و غازن، شامپو، لول، مو، آبیمو و ...  
-جنس فلام بسته بندی: فول آلمونیوم، PE ، OPP و سلوفان

- قابلیت سه و چهار طرف دوخت، دارای ابزاری اوبن و لات تامیر
- ماشین مجهز به چشم نوری برای دوخت مناسب با چاپ می باشد.
- امکان نصب تاریخ زن حرارتی برای چاپ ۳ خط هر خط با ۱۰ رقم
- پسورد اتوماتیک روی بسته
- ماشین مجهز به چشم نوری برای دوخت مناسب با چاپ می باشد.
- بعضی: ۷۰-۵۰-۱ گرم
- در صورت سفارش امکان افزایش تا ۱۵۰ گرم وجود دارد.
- سرعت: ۹۰-۵۰ بسته در دقیقه
- بعضی: ۱۵۰ × ۶۲۵ × ۱۵۵ mm
- برق مصرفی: ۱۵۰ وات.

PPM60



دستگاه پرکن اتوماتیک ساخته مدادی  
از گرانول و مواد پودری PPM600

همراه، فلفل ...  
قابلیت تغییر ظرف پاکت تا آجرین حد ممکن، و بیراتور برای پرکن و easy open  
-قطر بسته بندی: بسیار از پشت  
-ابعاد پاکت: از ۱۰-۱۱-۱۲ cm میلی متر عرضی، ۸-۹-۱۰ میلی متر  
-ظرفیت: ۱۰ بسته در دقیقه  
-توان مصرفی: ۱/۰.۵ KW  
-وزن: ۳۳ کیلوگرم  
-ابعاد: ۱۹۵ × ۸۰ × ۷۰ CM  
-قابل ساخت با گرانول و موادگرانولی بسته به سفارش  
-ماشین دارای سیستم تکنالوژی کامپیوترا لمسی می باشد.  
دارای ابزار اوبن و لات تامیر

BA1000



ماشین بسته بندی مایعات در پاکت (Liquid bag filler)

ماشین برای بسته بندی مایعات مانند آب، عرقیات، دوغ، شیر در پاکت پلاستیکی از جنس PE، CO-EXTRUSION OPP / PE / PET

مشخصات فنی:  
-ابعاد: ۱۹۵۰ × ۸۵۰ × ۱۱۵۰ mm  
-وزن: ۴۵۰ kg  
-توان مصرفی: ۱/۰ kw  
-حجم پاکت: ۱۰۰-۱۰۰ ml  
-سرعت: ۱۳-۰ ۱ پاکت در ساعت

SB-8



ماشین پرکن و سیل کن مایعات در پاکت فرم دار (عروسوکن)  
(Ice lolly filler)

ماشین برای پرکن مایعات در پاکتی فرم دار و سیل پاکت پس از پر کدن می باشد.  
از این ماشین میتوان برای پرکن آب معدن، آب یخ، سس، زله، میتوان برای پرکن  
پستی یخی نیز استفاده کرد. مشتمل دارای ایمپلوزر رسانی ری یا میکرو افرادی از طریق  
آن حلق تزریق درجه حرارت سلیل و زمان آن به راحتی قابل تنظیم می باشد.  
پاکت با چاپ ۴ یا ۵ رنگ توسیع ایندیکت با قیمت مناسب قابل توجه است.

DXD-50S



دستگاه بسته بندی مایع در ساشه فرم دار (Contour pouch filler)

دستگاه بسته بندی اتوماتیک عملیات اندازه گیری، ساخت پاکت، پر کدن، سیل کردن و  
ماشین را انجام می دهد. این دستگاه برای بسته بندی اتوناچ مایعات مانند سس کباب و  
مايونز، شیر، شامپو، لول و غیره کاربرد دارد. بدنه دستگاه استیل اس استیل می باشد.

مشخصات فنی:  
-حجم مواد (ml/bag): ۱-۵۰  
-اندازه پاکت (mm): ۱۰۰-۱۵۰  
-ظرفیت (bag/min): ۴۰-۱۵  
-توان مصرفی (Hz): ۳۰-۵۰  
-قدرت (Kw): ۱/۵  
-قدرت (kg): ۱۷۰  
-ابعاد (mm): L750, W700, H1700

TD-3



ماشین پاکت هرمی ( مثلثی ) (Triangle bag filler)

ماشین عمل ساخت پاکت، پر کدن، سیل، برش، شمارش را تماماً انجام می دهد.  
فرم پاکت هرمی می بندی سه بعدی و در نتیجه بسته بندی بهتری جدید و مقاومت با  
بسه بندی های معمولی است.  
برای بسته بندی مایعات غلیظ و ریقق در ساشه  
موارد کاربرد: سس کباب و غازن، شامپو، لول، مو، آبیمو وغیره  
مشخصات فنی:  
-ظرفیت (bag/min): ۳-۵  
-اندازه (mm): L ۱۵۰-۱۰۰-۱۰۰ F=۷-۸  
-مشخصات پاکت: بندی سه بعدی (mm) ۷-۸-۱۰-۱۰-۱۰  
-حداکثر طرف خارجی پاکت (mm): ۱۵۰-۱۰۰  
-حجم پاکت (ml): ۱۵-۱۰-۱۰  
-تجویز: ۱۸۰ (mm)  
-توان مصرفی (Hz): ۱-۲  
-قدرت (Kw): ۰.۵  
-وزن (kg): ۲۲۰ V, ۵۰ Hz  
-ابعاد ماشین: L۹۰۰ × W۷۷۰ × H۱۵۰ (mm)

**P6000**

**(Pump filler)**

پرکن پمپی شش نازله با ماکروپرسور

- کلیه قسمتهای در تهاس با مواد از جنس استیلز استیل می باشد.

- ماشین دارای بالانس تانک ۱۵° لیتری با کنترل سطح به نسبت کم که خازن ذخیره مایع منطبق می گردد.

- عمده ای قسمتهای ماشین سیستم GATING و دلی بالر (از آنها) توسط ماکروپرسور و صبورت بسیار امناگات پذیر انجام می شوند.

- حجم: از ۰ تا ۵ لیتر.

- دقت پرکردن: ۱±۰٪.

- بعد از ۰±۰۵٪ در ۰±۰۵٪ میلی متر.

- برق مصرفی: ۳۰۰۰ وات، ۳ کیلو وات.

- ظرفیت: ۳۰۰۰ لیتر در ساعت.

- مصرف هوای: ۴۰۰ لیتر در ساعت.

**C2000&6000**

**(Piston filler)**

پرکن سیلندر و پیستونی دو تا شش نازله (اتوماتیک)

برای پرکردن مایعات دارویی، خواری، شامبو و میخ فرقشوسی تا غلت ۱۰۰۰ CP

- در انواع ۴ و ۶ نازله کاملاً اتوماتیک.

- ماشین دارای سیستم پرکنی از پایین به بالا برای جلوگیری از خفک و لایکر طرف بوده.

- تمام قسمتهای در تهاس با مواد و روکش از استیلز استیل می باشد.

- بالانس تانک همه ای ماشین می باشد.

- ابعاد: ۳۰۰۰×۱۶۰۰×۱۶۰۰ میلی متر.

- مصرف هوای: ۱۳۵۰۰ لیتر در ساعت.

- ظرفیت: از ۳۰۰۰ تا ۲۷۵ KW وات از ۳۰۰۰ کیلو وات.

- برق مصرفی: ۳۰۰۰ وات از ۲۷۵ KW تا ۲۷۵ KW وات از ۳۰۰۰ لیتر در ساعت.

**CW6000**

**(Gravity filler)**

پرکن شلی ۶ نازله تمام اتوماتیک

مخصوص مایعات رقیق مانند شیر، دوغ، آب، معدن و مایعات شیمیایی و غیره

- نازل ها هنگام پرکردن داخل فرارکرته داخل آن ها می شوند.

- مصرف و نظر از همچو ظرف، مایع را تا سطح قابل تنظیم باعث پرکردن می شوند.

- ماشین دارای سیستم پرکنی از پایین به بالا است

- با پمپ پرکشت به خزن اصلی رو آن نسبت می گردد

- کنترل های متعدد و بالانس تانک ۱۵° لیتری از این تجهیزات استفاده شده است.

- ظرفیت تقریبی: ۰±۰۵٪ در ساعت

- برق مصرفی: ۳۰۰۰ وات - ۱ اسب بخار

- برق پرکردن بطری های ۲۵۰ ml

- بعد از ۰±۰۵٪ در ساعت سفارش (۰±۰۵٪ میلی متر)

- وزن با ۳ متر کاتوایر: ۳۰۰۰ کیلوگرم

**BW6000**

**(Gravity filler)**

پرکن شلی سفید کننده شش نازله

برای پرکردن مایع سفید کننده جوهر تک، آب پاک، آب، باطری و مواد ضد عفونی کننده قوی

- ماشین دارای سیستم پرکنی از پایین به بالا می باشد.

- کلیه قسمتهای در تهاس با مواد شامنی از جنس پلی اتیلن است.

- کاتوایر ۳ متری و بالانس تانک ۱۵° لیتری از جمله تجهیزات استداردهای ماشین است.

- حجم ظرف: از ۰±۰۵٪ میلی لیتر تا ۴۰۰۰ میلی لیتر.

- در صورت سفارش تا ۰±۰۵٪ افزایش است.

- ابعاد: ۳۰۰۰×۲۲۵۰ MM.

- ظرفیت تقریبی: ۱۵۰۰ وات بطری در ساعت

- برق مصرفی: ۳ فار ۰±۰۵٪ میلی وات.

- مصرف هوای ۷۵٪ لیتر در ساعت.

**TRI 18-18-6**

شستشو، پرکن و دریند روتاری یکپارچه (تری بلک)

این ماشین برای تولید انواع نوشیدنی غیر کار دار مانند: عربیلات، آب، دوغ، آشوه، شیر و غیره میکار می بود. عمل شستشو، پرکن و دریند بصورت یکجا در یک ماشین انجام می گیرد.

- توان مصرفی kw: ۱۸

- تعداد هد شستشو: ۵

- مصرف هوای m<sup>3</sup>/min: ۰/۰

- تعداد هد دریند: ۶

- فشار هوای atm: ۹

- وزن kg: ۳۵۰۰

- حجم بطری mm: ۱۵۰-۳۰۰

- ارتقای بطری mm: ۵۰-۱۰۰

- ظرفیت بطری ml: ۵۰۰

- ظرفیت بطری bph: ۶۰۰

- ابعاد mm: ۲۴۰۰×۲۱۰۰×۷۷۰۰

**CWF6000**

ماشین ۶ نازله پرکن مواد کف کننده مدل CWF ۶۰۰۰

- ماشین قادر است مایعات رقیق با قطرت کف کننده شیشه شوی، شامبو فرش و پاک کنندهای چند مفهوره را داخل بطری و تا زیر زرده درب آن پرکند.

- شش نازله تمام اتوماتیک برای پرکردن بطری از ۴۰۰ میلی سی تا ۱ لیتری با سیستم تلقی از مواد کف کننده.

- ماشین دارای بدب برای خروج کف از بطری به مکان نازل مخصوص و انتقال آن به خزن جداگانه است.

- ماشین بطور استداردهای دارای ۱۵° متر کاتوایر با بدنه استیلز اسلیل و مهور کلریکس سدقیل با توان ۱۵۰۰ وات می باشد. همچنین همهین دارای لکتور استیلز استیل ۱۵° لیتری با کنترل سطح است.

**CWN2000**

**(Semi-Auto filler)**

پرکن دو نازله نیمه اتوماتیک شلی

- اپراتور بس از قرار دادن ظرفها در قرار مخصوص و شمردن پدال قادر است که ظرفها را از ۰±۰۵٪ تا ۱۵٪ لیتر با حجم کاملاً یکسان پرکند

- ابعاد: ۰±۰۵٪ ×۶۰۰×۲۰۰ وات

- برق مصرفی: ۰±۰۵٪ وات

- سرعت تقریبی: ۰±۰۵٪ در ساعت

- انواع نازل ضد کف، ضد چکه و نازل پرکننده مایعات کازدار

**CN2000 VN2000**

پرکن دو نازله نیمه اتوماتیک سیلندر و پیستونی (Semi-Auto filler)

با قابلیت پرکردن ۵ تا ۲۰۰۰ میلی سی در انواع ظروف، ظرف کاری با دست انجام میشود و توزیع هم به صورت فرمان با پدال و هم اتوماتیک انجام میگیرد. برای مایعات تا ظرفت سیس کچاب

پرکن دو نازله نیمه اتوماتیک با خلا: مدل CN ۲۰۰۰

- ماشین برای پرکردن انواع مایعات در شیشه و یا ظروف پلاستیکی با حجم ۰ تا ۰±۰۵٪ میتواند مکعب بخار می رود.

- با چسباندن ظروف به قرار مخصوص عمل پرکردن بمکان خلا و همچنین تخلیه سریز به داخل ظروف شیشه ای مخصوص جمع کردن سریز انجام می شود.

## راه حل کامل فرآوری و بسته بندی

ROT 3-12

### (Rotary Dryer) خشک کن دوار

برای خشک کردن انواع پودر و گرانول در صنایع غذایی، شیمیایی و بهداشتی

- کلبه قسمتهای در تماس با مولازن، کربن یا استنسیس استیبل پسته به سفارش
- ماشین دارای بره های حمل کننده داخلی (LIFT FLIGHT)
- تنه نر (KNOCKER) برای زیر و رو گرد پودر و اسپسیدن پودر
- کوفه هایی کرم مورد نیاز هر آرایه با مشین این متر (ROT3).
- ابعاد:  $1000 \times 3000 \times 600$  میلی متر.
- مصرف کاروبیل:  $4 \text{ LIT}/\text{HR}$ .
- ظرفیت تغذیه: ۳ تن در ساعت  $70 \text{ کیلوگرم آب در روز}.$
- قدرت حرارتی هواساز:  $15 \text{ KCAL}/\text{HR}$ .
- برق مصرفی:  $380 \text{ وات}.$
- $7.5 \text{ KW}$ .

DRY24-48

### (Tray dryer) خشک کن سینی دار

برای خشک کردن انواع پودر، گرانول، خمیر های مرطوب، میوه و سبزی پاشابی دارایی و غذایی

- سینی های از جنس آزمونیوم یا استنسیس استیبل کلیه سطوح خشک کن و قسمت های در تماس با هوا مرطوب در سوت نیاز از استنسیس استیبل می باشد.
- ماشین در دو اندار  $4 \times 2.2$  میلی متر.
- خشک کن دارای دو سنسکاتر ترمومتر و ترموستات در دو نقطه متفاوت از آن است.
- سیرکولاژیون هوا در خشک کن پوسیله پره و کاتالایز مخصوص کامپاری LAMINAR  $1400 \times 1100 \times 1100$  میلی متر.
- ابعاد:  $1600 \times 1100 \times 1100$  میلی متر.
- ابعاد سینی:  $1400 \times 900 \times 900$  میلی متر.
- توان حرارتی:  $1 \text{ KW}.$
- ظرفیت پودر:  $1000 \text{ و ۵۰۰} \text{ کیلوگرم}.$

XCJ

### (Deduster) GMP غبار گیر با شرایط

بدنه دستگاه از استنسیس استیبل و غبار جمع آوری شده قابل استفاده است.

سیستم دارای سیکلکستی تیز کننده فیلتر نیز است.

خشک کن دارای چرخ سفوت در حمل و حلق می باشد.

از این ماشین همراه با پرس قرص و یا کپسول پرکن برای غبارگیر استفاده میشود.

توان الکتروموتور  $1 / 1 \text{ kw}$   
 خالکند  $150 \text{ mpa}$   
 میکس هوا  $30 \text{ m}^3/\text{h}$   
 وزن  $62 \text{ kg}$   
 ابعاد بیرونی  $1300 \times 600 \times 600$  میلی متر

SZG-300

### (Double cone dryer) دا بل کن درایر و میکسرا

حداکثر وزن مواد داخل  $4 \text{ کیلوگرم}$   
 توان الکتروموتور  $2 \text{ کیلو وات}$   
 دانسیته مواد حداقل:  $2 \text{ gr/cm}^3$   
 قسمت های در تماس با مواد استنسیس استیبل  $316$  و قسمت های دیگر استیبل  $316$  لیتر  
 حجم:  $4 \text{ لیتر}$   
 ابعاد:  $1400 \times 1400 \times 1400$  میلی متر  
 وزن کل ماشین  $1500 \text{ کیلوگرم}$   
 در صورت سفارش دارای  
 سیستم الکتریکی کرکن آب  
 سیرکولاژیون آب کرم  
 خشک کردن مواد  
 بازیابی کنداس  
 ابجاق خلا در خشک کن  
 جدا سازی آب و هوا می باشد.

SD5 - 2000

### (Spray Dryer) اسپری درایر

خشک کن مایعات به پودر

برای خشک کردن آمولسیون، مایعات معلق و نوشیدنیها و دارای میزت های متغیر به فرد منزدگان، سسوم، کرومهیدرات، محصولات لینی، مواد شوینده و سورکات، گود، ترکیب های آب، ترکیبات معدنی و ... است.

دارای پنج مدل:

- ظرفیت تغیر:  $5 \text{ کیلوگرم در ساعت}$
- ابعاد:  $1900 \times 720 \times 700$  متر
- ظرفیت تغیر:  $50 \text{ کیلوگرم در ساعت}$
- ابعاد:  $2100 \times 1300 \times 1300$  متر
- ظرفیت تغیر:  $50 \text{ کیلوگرم در ساعت}$
- ابعاد:  $2300 \times 1400 \times 1400$  متر
- ظرفیت تغیر:  $150 \text{ کیلوگرم در ساعت}$
- ابعاد:  $2400 \times 1400 \times 1400$  متر
- ظرفیت تغیر:  $200 \text{ کیلوگرم در ساعت}$

KRD50-150

### (Grain dryer) خشک کن مواد گرانولی

مخصوص خشک کردن دانه های مانند:

پسته، ذرت، برج، نخود، فربنکی، دانه های بتنی و مواد شیمیایی

خشک کن دارای جاوت کاتالیتی که از داخل آنها هاوای داغ

جزیره دارای حرکت می دهد.

هواساز و بالار قائمکاری  $2 \times 2$  تون در ساعت.

ظرفیت: از  $5 \text{ میلی لیتر} \text{ تا} 2000 \text{ میلی لیتر در ساعت}.$

مصرف هوا: از  $340 \text{ KW}$  تا  $670 \text{ KW}$ .

ارتعاش: از  $310 \text{ میلی متر} \text{ تا} 675 \text{ میلی متر}.$

فضای کف:  $190 \times 310 \times 350$  میلی متر.

وزن: از  $1350 \text{ تا} 3500 \text{ کیلوگرم}.$

VACDR

### (Vacuum dryer) واکیوم درایر

برای خشک کردن انواع پودر و گرانول و میوه و سبزی، دوجداره از میلی متر استنسیس استیبل فاختخ دارای  $4 \text{ میلی متر}$  و دوجداره از  $6 \text{ میلی متر}$  است.

سیستم توابی خشک کردن مواد در سینی را دارد که در رو ریدف  $5 \text{ تایی در عمق} \text{ پیچیده می شود.}$  قطر داخلی خشک کن  $5 \times 5 \text{ کیلوگرم} \text{ و} 5 \text{ میلی متر} \text{ می باشد.}$

سینی های از جنس آزمونیوم استیبل است. در در سمت جلو و دارای فلکه دستی و رینک دور در تراشکاری شده با واشرسیلیکون است. خشک کن توابی خلا  $15 \text{ تا} 25 \text{ لیتر} \text{ در ساعت}.$

در ظرفیت های مختلف قابل ساخت است.

ROS500

### (Roaster) دستگاه برنشته کن، خشک کن و شور کن آجیل و دانه ها

مناسب برنشته و نمکین کردن مواد خام: پادام زمینی- تخمه خربزه و هندوانه - فندق - بادام - گرد و دیگر دانه ها

- توان:  $1/1 \text{ کیلو وات}$

- توان مصرفی سیستم معادل حرارتی:  $5/5 \text{ کیلو وات}$

- ظرفیت:  $1000 \text{ کیلوگرم در ساعت}$

- ابعاد:  $1500 \times 1400 \times 1400 \text{ میلی متر}$

- قابلیت ساخت با استفاده از برق یا گاز

۳۵ سال سنت نوآوری  
دربسته بندی و فرآوری



خط شیره، قند و خمیر خرما (۸۰۰ کیلوگرم خرما در ساعت) براساس طرح SOVIMP ITALY

- ماشین فیدر، بخارزن و شستشوی خرما  
ماشین متشکل از مارپیچ پیش بزده و استوانه مشکب و اوله کشی بخار برای نرم کردن خرما با بخار حین حرکت در طول استوانه است.

- ماشین نورد خرما  
ماشین پوسیله حرکت فلت و برگشتی یک اهرم خرمای گرم شده را از طریق قیف وروودی ازین دوغملک عبور داده و از زیر خارج می کند.

- خمیرگرد و مخفف دوجداره ۵۰۰ لیتری از نوع PADDLE . دیگرس دوجداره دارای اوله کشی بخار و آب گرم جداین روی جداره می باشد. جداسازی شیره در این ماشین صورت می گیرد.

- مارپیچ انتقال دهنده.

- فیدر و هسته گیر خرما

دارای قیف و مارپیچ وروودی که مالش خمیر خرما را کشکه، خمیر را از زیر و هسته را از جلو خارج می کند.

سنته خارج شده به سیله غل مجزا قابل فرآوری برای خواک دام و طیور است.

DPA500

ماشین هسته گیر خرما

ماشین دارای صفحه قوار در اول خرما میباشد که ضمن دوران از خرما پر شده و سپس در مرحله بعد پوسیله سنته هسته از خرما جدا میشود.

- وزن: ۵۰۰ کیلوگرم  
- ظرفیت: ۱۵۰ - ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت  
- ابعاد: ۱۳۰۰x۱۳۰۰x۲۳۰۰ میلیمتر

GLMJ

برش طولی خرما

از این ماشین برای برش طولی خرما خشک با سنته استفاده می شود.  
برای قرار گرفتن طول خرما تسمه آن بصورت شیاردار مناسب با عرض خرما بوده و دارای ویرایه اور می باشد. خرا رس از قرار گرفتن در شیار تسمه قلقله به سنته یک رول تیغ دار هدایت و پس از برش از دستگاه خارج می شود. بدنه و تیغه دستگاه استنسیس استیل و تسمه آن از جنس PVC مناسب با صنایع ذوبی می باشد.

مشخصات فنی:

عرض نوار ۶۰۰ mm  
ظرفیت ۱۵۰-۳۰ kg/h  
توان الکتروموتور ۱hp  
ابعاد دستگاه ۴۰۰۰x۷۰۰x۱۲۰۰ mm

DPN-48A

دستگاه نیمه اتوماتیک هسته گیر خرما

دستگاه هسته گیر خرما جوت جدا سازی هسته از خرما و هسته گیری زینتون مورد استفاده می باشد. دستگاه نیمه اتوماتیک استنسیس استیل و مطابق با استاندارد آذاین می باشد. دستگاه هسته گیر خرما بدان معنی که خرما بدون ایجاد هیچگونه آسیبی به خرما و یا میوه انجام می شود.

در این ماشین قراردادن خرما در محل ماتریس با دست اپراتور انجام می شود.  
مشخصات فنی:  
ظرفیت تولید ۳۰۰۰ عدد در ساعت  
توان ۱/۱kw ۲۲۰v  
ابعاد دستگاه ۱۰۰۰x۹۰۰x۹۰۰ mm  
وزن ۲۰۰kg

DSL

دستگاه برش (چیپس) خرما

ماشین برای برش خرما و تولید چیپس خرما کاربرد دارد و بدون آتسیب رساندن به خرما آن را به صورت هنفظ برش می دهد.

مشخصات دستگاه:

- توان مصرفی ۱/۱kw/۲۴۰-۵۰hz  
- ضخامت خرما ۳-۳.۵ mm  
- تولید ۲۴۰۰۰ pcs/h  
- وزن ۲۰۰ kg  
- ابعاد دستگاه ۲۳۰۰x۱۲۵۰x۱۲۰۰ mm

En180

ماشین روش دهنده شکلات

ماشین برای روش دهنده ا نوع مفرزهای بیسکوت، اسنک و خرما با شکلات بکار می رود.  
ماشین دارای کاکاوایر شکل از استنسیس استیل و کده های موادهای روش شود روز یا کاکاوایر قرار گرفته و درین حرکت بصورت پرده ای از شکلات روش دهنده ا می شود از کف و بالا.

بس از روش کردن ماشین مواد را مستعد کاکاوایر دیگر هدایت می کند که از زول ۱۰۰ علی تن بار قطعه را از خرما و قطعه ای از میباشد.

قطعات روزی یک وقفه وقفه که از زول ۱۰۰ علی تن باز میباشد. قرار میگیرد. ماشین دارای خزن ۱۰ لیتری با کرمان برای نگهداری شکلات است.

مشخصات فنی:

عرض کاکاوایر ۱۸۰ میلی متر

بول کاکاوایر استنسیس استیل ۱۰۰۰ میلی متر

سرعت تقریبی چنانچه ه قطعه در عرض قرار گیرد ۴۰ قطعه در دقیقه

توان مجموع الکتروموتورها ۷/۷۵ hp

MB-300

ماشین توبی ساز از خمیر

ماشین برای گلوب یا گلوب کردن ا نوع خمیر گوشت ، ماهی، خمیر عدد گلوبه در یک دقیقه می باشد. ماشین قادر به تولید ۳۵۰-۴۵۰ RPM دارد. ادازه گلوبه با تغییر قالب قابل تنظیم است و قابلیت تولید توبی را سایز ۱۸-۲۴-۳۰ mm دارد که مناسب با تغییر سایز از ۱۸-۲۴-۳۰ mm باشد. سفتتی ای در تاسیسات و مواد و روش کشش ماشین از استنسیس استیل ۴ می باشد.

مشخصات فنی:

ظرفیت ۵۰ عدد در دقیقه  
توان ۱/۱Kw  
وزن ۸۰kg  
ابعاد دستگاه ۷۰۰x۳۸۰x۱۲۰۰ mm



AF-8004



AAF\_8120



BOV



PP-130A



دستگاه پرس پین کیک (پودر صورت آنوماتیک)  
**(Face powder machine)**  
 ای پرس پودر یعنی کیک بصورت تغیرنا اینوگاه متابعه باشد.  
 مواد استانلس استیل ۳۱۶ و دندان های سرامیک ۳۱۶L می باشد. تقدیم بود  
 پوشش اینوگاه توسعه دستگاه اینجا شده و از ۱۰۰ مرحله (برای اطمینان از پوشش  
 کیک) تا ۲۰۰ مرحله می باشد.  
 دستگاه پرس پین کیک بصورت تغیرنا اینوگاه آسان  
 و حفظی، قدردانه در هر روز اقبال نظری فروشی باشد و برای تغیر خفات خالق  
 اینوگاه می باشد. دستگاه اداری سیستم سیمی از اینوگاه می باشد. همچنین دستگاه دارای  
 پوشش اینوگاه می باشد.  
 اینوگاه می باشد.

TUN



WDA100



**ماشین تولید و بسته بندی دستگاه مرتکب (تک لایه)**  
 ماشین عمل باز پرکن از گلخانه یا منسوجات پارچه ای رول، آنها مقدار منسوج ملحفه را بسته بندی در فیلم پلاستیک با پھروت مات اتو ماتیک انجام می دهد. ماشین توانایی استفاده از گلخانه، منسوج پیافت و بسته بندی آن در PE با OPP و غیره را دارد.

سات فنی:

CWN-150



18.01.2020

BN-C5



**SP-200  
HW-450**

**دستگاه سلوفان کش نیمه اتوماتیک (Box wrapper)**

دستگاه در صنایع آرایشی، دارویی، غذایی، بهداشتی، ای و محصولات موتوی تصویری، اورامز التجربه و دیگر محصولات مورد نیاز به بسته بندی سلوفان کاربرد دارد.

-قابلیت استفاده از سلوفان باز (easy open) سلوفان با تواری سلوفان باز

-سرویس بسته بندی ۱۵-۲۰ میلی متر در فاصله ۱ (۴۰-۲۰) × W (۳۰-۱۰) × H (۱۰-۸) MM

-وزن دستگاه: ۱۸۰ کیلو

-ابعاد: ۱۱۲۰×W۷۰۰×H۶۰۰ MM

-سلوفان کش دستی:

-روزشناختن استبلیم

-حرارت تغذیه ۲۰۰°C

-توان ۴۰ W

-وزن ماشین: ۵۷۰×۶۴۰×۱۱۰ MM

-بعضی ماشین

**FQS-450**

**دستگاه شرینک پک پیوسته (Continous shrink packer)**

مناسب بسته بندی جعبه ها، اسباب بازیها، ابزار الکترونیک و ...  
بسته بندی و محصور کردن محصولات با فیلم پلستیک جوت زیبا و محکم شدن محصول و جاوده از مددۀ حین عمل تجهیز دستگاه به فکهای سلیم بسته بندی هست  
حصول اطمینان از عالکرد مناسب و بدون دود زمان انتقال محصول به نوش بعداز سلیم و پرس قابل تنظیم است.

عملکرد آسان بدلیل دارا بودن نتها یک برد کنترل

-توان مصرفی ۲۲۰V/۵۰-۶۰HZ  
-توان کردن ۱KW : قابل تنظیم  
-زمان سلیم پرس ۰-۱۰ ثانیه قابل تنظیم  
-ماکروریم ابعاد سلیم ۴۵۰×۳۵۰ MM  
-ماکروریم ابعاد بسته ۴۵۰×۳۵۰ MM  
-ظرفیت ۵۰-۶۰ بسته در ساعت  
-ابعاد دستگاه ۲۳۵×۷۰۰×۱۵۰ MM  
-وزن دستگاه ۱۵ KG



**FG-FWBZJ**

**Box wrapper (Auto)**

ابن ماشین به طور عمده در صنایع آرایشی، غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات موتوی تصویری، وکالاهای الکترونیکی مصنوعی کاربرد دارد.

ویرفته ها:

۱. این دستگاه دارای ایپوزر دیجیتال جند کاره است.

۲. تغییر قاب تغییر سایز جایه رات است.

۳. تغییر جسم و قاب و لغز اتوماتیک میباشد این ایرون از روی مستقل باز و سپس بدهید.

مشخصات فنی:

۲۲۰V/۵۰HZ

-توان ۲/۰ KW

-عرضه ۱۱۰×۲۰۰ mm

-قاب تغییر ۱۱۰×۲۰۰ mm

-سایز بسته ۵۰-۱۰۰

-بسته بندی ۰-۱۰

-وزن ۵۵ کیلو

**FM5540**

**شرینک پک مینی (Mini shrink packer)**

مناسب بسته بندی جعبه ها، اسباب بازیها، ابزار الکترونیک و ...  
بسته بندی محصولات با یک ایتم پلستیکی جوت زیبا و محکم شدن

صرفه جویی در مصرفرق بدلیل انجام بسته بندی شرینک در یک مرحله

نیاز به یک ایوانور جوت کار با دستگاه به دلیل عملکرد

آسان دستگاه، مردۀ اقتصادی ایام پایین محصولات

قابلیت ماشینریگ عالکرد شرینک در طی انتقال

آن از میان کار شفاف ... POV, POF, PP

۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰-۶۰HZ

-حداکثر ابعاد سیستم ۵۵۰×۴۰۰×۳۵۰ MM

-توان مصرفی ۱/۰ KW

-ابعاد دستگاه ۱۴۰۰×۷۵۰×۱۴۵۰ MM

-وزن دستگاه ۱۲۸ KG

**SHN**

**(Shrink packer) ماشین شرینک پک نیمه اتوماتیک**

ماشین شرینک پک نیمه اتوماتیک مانند ۶ SHR با این تفاوت که کانوایر ورودی حذف شده و عمل ریف کردن ظروف با دست انجام می شود

-ظرفیت ۲۵۰ بسته در ساعت .

-برق و روزی ۱۸ KW برای المتهای توپل KW و برای الکتروموتورها و فن .

-ابعاد ۱۴۰۰×۱۵۰۰×۳۹۰ MM

-ماشینین صورت دوگانه سوز

نیز قابل ساخت است.

**SHR 615**

**ماشین شرینک پک تمام اتوماتیک**

حمل، معه کردن، ریف و پیچیدن ظروف در فیلم شرینک و سیس شرینک گرم آنها در فیلم PE و PVC با استفاده از کارتان نیم کارتون و بیرون آن

-دارای کانوایر ورودی و سیستم پنوماتیک

-چو بردنه طرف

-ماشینین دارای رول بازنگ اتوماتیک است.

-حداکثر ابعاد سیستم ۳۳۰×۴۰۰×۶۰۰ میلی متر .

-ظرفیت ۵۰۰ بسته در ساعت .

-برق و روزی ۱/۰ KW برای المتهای توپل و ۰/۱ KW برای الکتروموتورها و فن .

-ابعاد ۲۱۰۰×۱۸۰۰×۴۰۰ میلی متر .

**FP-250**

**(PILLOW PACKER) ماشین بسته بندی باشتنی**

مناسب برای بسته بندی اجسام با اشکال متفاوت اجسام با اشکال غیرمنتظم نیز پس از قرار گرفتن در جعبه می توانند توسعه این ماشین بسته بندی شوند.

-پاره ها سرعت دستگاه ایرون و ماشین، ورق سریع می کند

-سیستم کنترل تاپی ایرون و ماشین، ورق سریع

-تغییر سه تا شکل ایرون و اعلان الام

-سیستم درجه حرارت ایرون ترا موزون

-هوشمند برای استفاده با ایوانورهای سلیم

-عرضه قابل ۲۵۰ میلی متر

-عرضه بسته ۵-۱۰ میلی متر

-ارتفاع ایرون ۳۰-۴۰ میلی متر

-سعت: (بسته در دقیقه) ۵-۲۵

-ابعاد ۳۸۵×۹۰۰×۱۹۰۰ میلی متر

**VC2**

**(Chamber vaccum sealer) ماشین بسته بندی بندی و گیوم و طرفه**

باسته بندن در بسته بندن و اکسیژن بسته بندن طرفه ایون ایجاد خلا و تخلیه هو، کم کردن سلیم کردن، خشک کردن و هوا همی مجدد را ایجاد می دهد

با چالوگیری از اکسیس اسیون، روبت و قیاس محصول می توان عمر طولانی تری را در تازه نکه داشتنی مورد ایجاد اینما تضمین کرد

-برق و روزی ۰-۵HZ / ۳۸۰V - ۵۰HZ

-توان بسته بندی: ۰/۱ کیلووات

-حجم قابس ایوانور: ۱/۳۳ کیلو

-حداکثر ابعاد و ایوانور: ۱۵×۴۵×۴۵ cm

-دین بسته بندی: ۰.۵ m³/h

-ابعاد: ۱۰۰×۷۰×۹۱۰ میلی متر

-وزن: ۸۰ کیلوگرم

-ماشین در محل کم مفتخذه نیز موجود است.





SV600

**سرند ویبره (Vibrating sifter)**

ماشین برای سرند و پوش بندی پودرهای آرایشی، دارویی، غذایی و شیمیایی کاری رود.  
ماشین با استفاده از الکتروموتور ویبره که به یک کاسه روزی نالاستیکهای لرزه که تغییر است و مفعلاً با اندازه مورد نظر عمل سرند را انجام می‌دهد.  
تغییر سرند به راحتی قابل تعویض و نظافت است (۱۵-۲۰ دقیقه). سرند فعالیت سرند پوست تا مش ۳۰۰-۴۰۰ میلیمتر.

## مشخصات فنی:

- توان الکتروموتور KW ۰/۳۷
- سطح ففید سرند ۰/۳۷ M<sup>2</sup>
- ابعاد ففید هدنه سرند ۵۵۰ MM × ۳۵۰ MM × ۲۷۵ MM
- ابعاد ففید هدنه سرند ۴۶۰ × ۲۷۵ × ۷۵۰ MM



BAS

**گرانولاتور مرطوب از نوع سبدی (Comminuting mill)**

برای ساخت گرانول از پودر هایی که دارای مواد مخلوط چسبنده (BINDER) می‌باشد.  
- گرانول خروجی: از ۱ تا ۶ میلی متر.  
- سرعت روتور: ۰-۲۵۰ RPM.  
- قطر و عرض استوانه مشکی: ۳۰۰ میلیمتر.  
- قطر و عرض استوانه مشکی: ۸۰ × ۸۰ میلیمتر.  
- سطح شبکه: ۷۲ × ۸۰ سانتی متر مربع.  
- ظرفیت تقریبی ماشین: ۱۸۰ کیلوگرم در ساعت.  
- توان روتور: ۰/۵ HP.  
- ارتقای ماشین: ۱۴۵ میلیمتر.  
- فضای کاری: ۷۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر.  
- وزن تقریبی: ۸۰ کیلوگرم.



pm320-640

**پین میل (Pin mill)**

اندازه خروجی ۳۰-۳۵ میلی متر، ماشین شامل یک روتور پین دار است که با گردش در چهار متفاوت ضربات لازم را روی ذرات پودر پیهیه استاناتور وارد می‌کند.

- توان الکتروموتور KW ۱
- اندازه روتور: ۵۰۰ میلی متر
- سطح خروجی: ۸۰-۱۰۰ میلی متر
- سطح خروجی: ۰/۳۷ M<sup>2</sup>
- ظرفیت KG/H برای مدل ۳۲۰: ۱۵۰ شکر
- ظرفیت KG/H برای مدل ۶۴۰: ۴۰۰ شکر
- وزن: ۳۵۰ KG



ROCG

**گرانولاتور رفت و برگشتی (Oscillating granulator)**

برای گرانول سازی مرطوب از پودرهای که در مدت بالای از مواد مخلوط چسبنده دارند روتور دارای حرکت رفت و برگشتی برای ماشین مخلوط مواد به شبکه میباشد. این حرکت از طریق یک مکانیسم لذک ایجاد میشود که قسمتهای در تماس با مواد از استنسیس استیل میباشد.  
مشخصات فنی:

- سطح شبکه: ۷۰ سانتی متر مربع
- ظرفیت تقریبی ماشین: ۱۸۰ کیلوگرم در ساعت
- توان روتور: ۰/۳ HP
- ارتقای ماشین: ۱۴۵ میلیمتر
- فضای کاری: ۱۲۰ × ۷۵۰ میلیمتر
- وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم



CEN

**سرند دوار (CENTRIFUGAL SIFTER)**

برای الک کردن، هموزنگر کردن پودر، ذرات درشت - دارای دو قسمت، یکی برای جلوبری پودر از دهنه ورودی و قسمت دوم دارای سه تیغه می باشد که پودر را روی یک ورق مشکی قابل تعویض مالش می دهد و سیس سرند کردن ذرات درشت را از قسمت جای سرند خارج می نماید.  
- ماشین را می توان به صورت BATCH و یا پیوسته INLINE استفاده کرد.  
- ابعاد: ۱۰۰ × ۳۳۰ × ۱۱۰ میلی متر.  
- سرعت روتور: ۰-۲۵۰ RPM.  
- ابعاد منبع مشک: ۱۳۰ × ۱۳۰ سانتی متر مربع.  
- ظرفیت: ۴ تن در ساعت.  
- برق مصرفی: ۱/۵ کیلووات.



MILLS

**انواع ماشینهای کاهش سایز ذرات**

جت میل-سیستم کامل جت میل (ایمکونیز) ۵۰-۵۰  
قابل استفاده در صنایع تولید سیم، مواد معدنی، الکترونیک، گاقد، بهداشتی خروجی ذرات ۰-۶۰۰ میلی متر.  
ماشین افقی پرمیل (mill) (آسیاب مرطوب افقی)  
ماشین برای برش کردن ذرات جامد حل شده در مایعات غلیظ و رقیق بصورت پیوسته دارای میرو. محفظه آسیاب از آلیاژ خاص مقاوم تا ۴۰ رانکو و کا سند خودرده-داری دو سیستم خنک کننده-مقاوم در مقابل خودرگی حلایها جنس پیهی از زبری ۹۵% میباشد.  
خرجی ذرات ۱-۲ میکرون

YHM-3

**آسیاب غلتکی ۳ رول (Roller mill)**

ماشین برای دور و آسیاب انواع پودر و خبرهای پودر به منظور بدست آوردن پودر خیره نرم و بکسرت در صنایع دارویی، آرایشی، شیمیایی و مذایی بکار رود. غلتکها از جنس استیلس و ماشین مواد را در یک مرحله عبور در دو نوبت آسیاب می کند.



HAM

**آسیاب چکشی گرانولاتور خشک (Hammer mill)**

آسیاب پودر حداقل تا مش ۱۵۰ برای انواع دارویی، پودرهای آرایشی، شیمیایی و دارویی  
در تماس با مواد از استنسیس استیل  
- قابلیت آسیاب گرانول از سازی مشک  
- ماشین روسی چکن تراویح قابل حرکت است و متناسب با استانداردهای دارویی و غذایی می باشد  
- این ماشین به عنوان گرانولاتور خشک نیز استفاده می شود  
- ابعاد: ۱۱۰ × ۸۰ × ۱۸۰ میلی متر  
- برق مصرفی و توان روتور: ۰/۵ HP سه فاز ۳۸۰ ولت  
- ظرفیت حداکثر ۸ هکتو در ساعت این ظرفیت برای مش به ۱۵۰ کیلوگرم در ساعت می رسد



COP-10

**(Vacuum oil filter)**  
ازین بستگاه بطور خاص برای تصفیه مستعمل بستگاه سرخ کن، روغن نارگیل، روغن دانه های گیاهی، روغن و روغن حیوانی استفاده می شود. بستگاه کاملاً ذرات، آب، اسید و الک موجود در روغن را از بین فیلتر بروز و تصفیه شده خیز، بالا و دفعه داده باشد.

ویژگی ها:

- سیستم آنالوگ با انداختن آب زدایی، سی بی تردن و جفت خالصی ها را انتقام میدهد.
- دارای سیستم back flush برای اتوماتیک تخلیق خالصی ها از بین فیلتر.
- دارای اتوفلتر استانلس استیل که قابلیت ضد خوردگی دارد. دقت بالا برای از بین بردن خالصی ها و حجم بالا برای تغیر ناچالیخی ها.
- دارای سیستم خروجی آب کار و آب، موجود در روغن استفاده از سیستم تغیری (AL) و تغییر آب کار که سرعت دهنده ای آب جعلی آب و گاز را با استفاده از نکاتولوکسی جذابیت آب روند جدا کند.

مشخصات:

توان حرارتی (KW)	۳۵	توان آنالوگ (Mpa)	۰-۰.۶	توان آنالوگ (Mpa)	۰-۰.۹						
وزن (kg)	۷۵	وزن (kg)	۱۰۰	وزن (kg)	۱۲۰	وزن (kg)	۱۴۰	وزن (kg)	۱۶۰	وزن (kg)	۱۸۰
ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰	ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰	ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰	ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰	ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰	ابعاد (mm)	۱۵۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰



**(Screw press)**  
ماشین روغن کشی سرد (Op)

ماشین روغن کشی برای استخراج روغن از دانه های روغنی مانند: زیتون، آفتابگردان، و کنجد در سه ظرفیت:

عمل: ۱ تن در ۴ ساعت

ظرفیت: ۵/۵ تن در ۴ ساعت

توان مصرفی: ۱۵ کیلوگرم

وزن: ۱۲۰ کیلوگرم

ابعاد: ۸۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰ میلی متر

OpP:

ظرفیت: ۱۰ تن در ۴ ساعت

توان مصرفی: ۲۰ کیلوگرم

وزن: ۲۰۰ کیلوگرم

ابعاد: ۹۰۰×۱۴۰۰×۱۶۰۰ میلی متر

OpQ:

ظرفیت: ۵ تن در ۴ ساعت

توان مصرفی: ۱۰ کیلوگرم

وزن: ۱۵۰ کیلوگرم

ابعاد: ۱۰۰۰×۱۴۰۰×۱۶۰۰ میلی متر

HOP-220



**(Hydraulic oil press)**

دستگاه برای روغن گیری انواع گیاهان و دانه های روغنی از قبیل: بادام، زمینی، سویا، گز، کنجد، زیتون... و کاربرد دارد.  
دستگاه قابلیت پرسی گرم و سرد و دارای سیستم گرمایشی جهت پرسی گرم و سیستم شمارش پرس سرد می باشد.  
ظرفیت: (برای زیتون)  
۶۰ Kgh  
حداکثر فشار: ۵۵Mpa  
توان محرارتی: ۱kw  
محدوده دهنده: ۰-۱۰٪  
توان الکتریکی: ۱/۵kw; ۳۸۰V or ۲۲۰V  
وزن: ۸۰Kg  
ابعاد دستگاه: ۹۰×۷۵×۱۴۰cm

HOP-169



**(Screw press)**

پرس سرد روغنکشی (HOP-169)  
دستگاه برای روغن کشی اثواب داده ها از قبیل: بادام، زمینی، نارنگی، سویا، گز، نمک، زمینی، کنجد و... کاربرد دارد. دستگاه قابلیت روغن گیری در مقایسه کوچک تویدی و فرشکاهی را دارد.  
عیران روغن کش بیش از ۴۵٪ وزن دانه ها است و همچنین به نوع دانه بستگی دارد.  
مشخصات دستگاه:  
ظرفیت: ۵-۱۰ کیلوگرم در ساعت (بر اساس نوع دانه)  
برق مصرفی: ۲۲۰V/۱۱۰V-۵۰W  
توان موتور: ۱/۱  
وزن دستگاه: ۳۰۰ کیلوگرم  
جنس دستگاه: استیل ۳۰۴ (طلاف با استاندارد غذایی)  
ابعاد دستگاه: ۴۷۰×۲۴۰×۱۹۰mm

FIPRESS2



**(Filter press)**

حداکثر واقعی فیلتراسیون: ۱۰۰ متر  
حجم فیلتر: ۲۰ لیتر هر کدام  
تعداد پلت فیلتر: ۱۰ عدد شامل حد و مقدار پشتی می باشد.  
بند دستگاه کریستال استیل را بگش استیل  
جنس فیلتر: فرقه پایه پریوپان یا توری استیل  
قدرت فیلتراسیون روی میلی متر: ۲۰۰ میکرون  
اندازه پلت (mm): ۳۰×۳۰×۳۰  
بند دستگاه پلت استیل  
حدهای فیلتر: ۰-۱۰۰ cts  
فشار پلت: ۰-۱۰۰ bar  
دقت تخلیق: ۰.۱-۰.۲ mm  
ابعاد دستگاه: ۴۵۰ KG  
وزن: ۹۰×۷۵×۱۴۰cm

6LY-125



**(Hot screw oil press)**

ماشین روغن کش گرم (6LY-125)  
ظرفیت: ۷-۱۵ تن در ۴ ساعت  
برق مصرفی: ۱ کیلووات  
موارد استفاده دیری روغن کشی دانه های ای انکور، کتان، سویا، بادام، زمینی، کنجد، آفتابگردان، نارنگی، خرماعصر، هسته ها...  
تجزیمات و اکسیداتور روغن  
ابعاد بسته بندی (L)×(W)×(H): ۲۰۰۰ (H)×۸۵۰ (W)×۲۴۵ (mm)  
ابعاد دستگاه: ۲۰۰۰ (L)×۸۵۰ (W)×۱۸۰ (H)mm  
وزن خالص: ۹۰۰ کیلوگرم

GLPT-1500



**(Blancher)**  
مشهورترین دستگاه بایلانگیک سبز زمینی، یوه و سبزیجات از تعییز کردن می باشد. سیستم مارپیچی خواری مواد در آب کرم می تواند گرمه ایستاده ای از خواری ایجاد کند. موچه را تخلیق کرده و خواری خواری می کند. قدرت تخلیق: ۷۰۰ کیلو وات. توان: ۱/۱kw. وزن: ۳۸۰ کیلو وات. ابعاد: ۱۳۰۰×۹۵۰×۱۰۰۰mm. پلاتر (بلانچر): چهت جوشاندن و خلک دنده سبز سبزی، جلوگیری از ترکیب شکر در سبز زمینی ها، برای خلک آنرا کند و نیز پر کردن مواد غذایی، انتقال بین جاذبه ایونیک خواری، جمله خواری سیستم دو جذبه، کرم کردن سریع، تمام استیل استیل.

CPAS1000



**(Continuous pasteurizer)**  
دستگاه پاستوریزاتور پیوسته (CPAS1000)  
دستگاه به دو بخش وان خواری و وان خنک کننده تقسیم می شود. تعامن قسمت های مانند این جنس استیل استیل است. دستگاه دارای اینجورتر برای کنترل سرعت حرکت و زمان گرم مدن و سرد مدن.  
دستگاه دارای وان خواری پاستوریزاسیون، وان سرد کننده، سیستم مبدل خواری با پارک، سیستم کنترل دهنده، سیستم انتقال مدهده و مگر اجزا، هی باشد.

مشخصات فنی:

توان: ۱/۱kw

عرض: ۱۰۰۰mm

رطوبت: گرم کردن مبدل خواری با پارک

ولتل: ۱۲۰/۷۸۰/۷

خطای مسخن: ۱/۰mm

سرعت دستگاه: ۱۰۰ kg/h

ظرفیت: ۱۰۰۰kg/h

جنس دستگاه: SUS304



**MOK**  
(Combinational monoblock)

این ماشین که معمولاً پرکن و دریند بصورت یکجا می باشد می تواند شامل پرکن، دریند و برجسب زن و میز پخش و جمع بوده و یا فقط پرکن و دریند چند مرحله درب گذاری و دیندبندی و یا با ا نوع پرکن میانه رقیق و غلظت، خمیری و پودر و گرانول باشد ماشین بصورت خطی و یا با ورود و خروج ۹۰ درجه ساخته شده.

ماشین همچنین با مرحله دیندبندی می تواند این اتفاق را انجام دهد.

س ساعت بسته بندی ۱۵۰ حفظ در ساعت  
حجم ظرف ۲۵۰CC  
حداکثر ۵۰۰W



**MO2**  
(Monoblock)

ماشین MONOBLOCK پرکن و دریند تمام اتوماتیک برای انواع ظروف از ۲۰ تا ۲۵۰CC حجم با سیستم UP و BOTTOM شامل پرکن دواتر به باسیستم UP و دریند تمام اتوماتیک با کاسه هشوت و یک من کاواری بروجی و بروجی برای سوزن در انتقال به سایر خطوط.

این شنین هدیه های فخر برای ساخته بندی لکر بیتل، عطر و ادکلن و لوسمون و خط ششم بسته مناسب می باشد.

- سرعت: ۱۸۰ حفظ در ساعت.  
- پرکن صفری: ۳۰ ولت، ۲ KW.  
- ظرفیت جیجی: از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی لیتر.  
- اندازه: ۲۰۰×۲۵۰×۲۰۰ متر.



**WT2-CSA**  
(Weight filler-sealer)

ماشین توپایی پرکن دار می تواند سیزی چات، زیتون، خرما و غیره را دارد. برای مواد مانند سیزی چات، زیتون، خرما و غیره را دارد. پس از پرکن دار عمل سیل و بیرون اندازی بصورت اتوماتیک انجام می شود.

ظرفیت پرکن دو توزین ۸۰ حفظ در ساعت  
توان الکتروموتور اصلی: ۲ اسب  
توان المتد حرارتی: ۵۰۰ وات



**DOY8-100**  
(Doypack)

ماشین بسته بندی پاکتهای درب دار

ماشین بسته بندی پاکتهای درب دار برای استفاده و اداره برای انواع میانع رقیق و غلظت همچند آب میوه سس، بیانیت گذاری، هریا در صورت نیازهش می تواند از نوع استند (STAND-UP) تغذیه باشد. پاکتها می توانند در وسط یا کوئین بسته باشند.

مراحل مختلف بسته بندی در ماشین شامل تغذیه پاکت از خشاب مخصوص، باد کردن پاکت، پرکن، دریند و جمع آوری پاکتهای آمده می باشد.

مشخصات فنی:  
- ظرفیت: تا ۸۰ بسته در دقیقه بسته به مواد و پاکت  
- سطح پاکت: چند لایه نلاک PE, PP و غیره  
- اندازه پاکت: ۱۰۰-۳۰۰mm W ۱۰۰-۳۰۰mm H ۶۰-۳۰۰mm L ۱۰۰-۳۰۰mm  
- سرعت: ۳۰/min  
- جزوی مصرفی: ۳۰۰-۴۰۰KW  
- اندازه ماشین: ۱۳۴۰×W ۱۳۴۰×H ۶۰۰mm  
- وزن: ۷۰۰kg



**WT2-10**  
(Weigher)

پرکن وزن ۱۰۰-۱۴۰ توزین  
کاربرد در توزین پودرها و مواد گرانولی

دستگاه با سرعت بالا و دارای سنسور کردن مواد به هفت افزایش دقت و سرعت می باشد.

سیستم تخلیق پرکن فیدر به صورت وپربر ای دوقلو.  
دقیق: ۰/۱ کرم.  
حداکثر توزین: ۱۰۰۰ کرم.  
سرعت بسته: ۷۰ تا ۷۵ بسته در ساعت.  
اندازه: ۱۰۴×۹۰۰×۱۰۶ cm میلی متر (۲ توزین)  
چهار توزین: ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ کرم.  
محدوده توزین: از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ کرم.  
دقیق: ۰/۱ کرم.  
سرعت بسته: تا ۵۰ بسته در دقیقه.  
تغذیه اسفارش: ۰/۱ کرم.  
برق مصرفی: ۰/۲۰۰ ولت ۱۵۰ وات.  
اندازه: ۱۳۰×۸۵×۹۵ cm میلی متر.



**wt - 10**  
(Weighing and packaging)

سیستم کامل بسته بندی وزنی ۱۰ هد، بسته بندی، بالابر و کاواری خروجی است.

سیستم کامل شامل: فیدر ارزان، بالابر قاشقی، توزین ۱۰ هد بلکفرم FFS، کاواری خروجی، تکنول کنده زن، سسکر فاز و میز گردان است.

تجهیزات سفارش شامل:

- تغذیه نیتروزول پاچ سوراخ، سیستم سیل پلی اتیلن و سیل
- گاست کردن پاکت و سیستم واکوم پاکت
- سرعت میانی: ۶-۱۰ بسته در دقیقه
- سایز پاکت حداقل: ۱۵۰×۴۰۰mm میلی متر
- سایز پاکت: بالشی - استندارڈ - گاست - سوراخ دار
- حداکثر وزن رول فیلم: ۰/۱ کرم کاکوگوم

ظرفیت تولید: ۰-۵۰۰۰ عدد در ساعت می باشد.

دقیق بسته بندی: ۰/۵ - ۱ کرم در یک بسته



**CSA**  
(Filler-sealer)

پرکن و سیل کن دور (Monodose)

برای لیوان و یا هر نوع ظرف پالستیکی با دهانه مستطیلی تا قطر ۲۰۰ میلی متر با استفاده از قیمت شفاف پالستیکی یا رول آلمینیوم

- تمام اتوماتیک  
- گرد و بیتل پرکن و چسباندن فول هفمان بوسیله ماشین انجام می شود.  
- ماشین با پرکن مواد رقیق مانند آب و آب میوه، پودر پرکن و پاکت می باشد.  
- پرکن مواد غلظت قابل تحویل است.  
- اندازه: ۱۴۰۰×۹۰۰×۱۸۰۰ میلی متر  
- حداکثر عرض: ۲۰۰ میلی متر  
- حداکثر دهانه: ۱۵۰ میلی متر  
- ظرفیت: ۱۱۰۰ حفظ در ساعت  
- برق: ۰/۲۰۰ ولت ۳ کیلو وات  
- مصرفی: ۰/۱۰۰ ولت ۱۵۰ وات



**MOT-2**  
(Monodose)

دستگاه فرم فیل سیل ۷ نازله (Monodose)

دستگاه عین فرم فیل سیل برای پر کردن انواع میانع رقیق و غلظت در ظروف پالستیک فرمیگشده توسعه ماشین مخصوص می باشد. ماشین در ای سیستم کنترل PLC و برایت قابلیت تنظیم می باشد.

عملیات فرمیگشده: سیل کردن، جاپ سریال تامیر و برش را انجام می دهد.

ظرفیت تولید: ۰-۵۰۰۰ عدد در ساعت می باشد.

ماشین تا ۷ نازله محدود است.

مشخصات فنی:

- حداکثر عمق فرم دهی (mm): ۱۴
- جنس مواد بسته بندی (m): ۰/۲-۰/۳
- ظرفیت: ۰-۵۰ ml
- مصرفی: ۰/۳ KW
- توان الکتروموتور: ۰/۳۰-۰/۴۰ KW
- وزن: ۵۵۰ kg
- اندازه: ۱۷۵۰×۷۵۰×۱۴۰۰ mm

۲۳

راه حل کامل فرآوری و بسته بندی

BUC5



### (Bucket elevator)

بالابر قاشقکی برای حمل مواد پودری و سیپورت عمودی می باشد ، کلیه قسمتهای ماشین روش شده است . مشخصات فنی :

قدرت الکتروموتور :	۵/۵ اسب بخار
ارتفاع از کف تا محل تخلیه :	تا ۱۰ متر بسته به سفارش
عرض قاشقک :	۱۲۰ میلی متر
طول قاشقک :	۲۵۰ میلی متر
ارتفاع قاشقک :	۱۱۵ میلی متر
ظرفیت :	۱۰ تن در ساعت
جنس قاشقها	پلی‌اکریلیک ، استیل و پلاستیکی .

جنس قاشقها پلی‌اکریلیک ، استیل یا کربن استیل باشد.

BE-80



### (Bucket conveyor)

برای انتقال مواد پودری با خصیری از زمین به ارتفاع مورد نظر ماشین توانایی انتقال هر نوع مواد بدون ریختن یا برگشت مجدد دارد . کلیه قسمتهای در تعامل با مواد از استیل اسیبل و ماشین کاملاً پرتابل است .

مشخصات فنی :

- جرم مخزن جابجای مواد (سطل) : ۸۰ لیتری
- عرض مخزن : ۵۵ میلی متر
- عرض دستگاه : ۷۵۰ میلی متر
- توان الکتروموتور گیربکس : ۱ اسب بخار
- ظرفیت تقریبی : ۱۶۰-۸۰ لیتر در دقیقه
- ارتفاع تخلیه : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ میلی متر

VAC 650-1500



### (Pneumatic conveyor)

برای انتقال پودر یا گرانول از داخل بشکه به قیف دستگاه صرف کننده ماشین داری سیستم الکترونیکی میباشد و با آمدن سطح پودر در قیف دستگاه صرف کننده به طور اوتوماتیک عمل انتقال پودر قطع و مجدد انجام می‌گیرد . سطح پودر ادامه پیدا کرده . قیفیت انتقال پودر ماشین در بدترین شرایط در یک مدل ۶۶۵ و در مدل دیگر ۱۵۰ کلیوگرم در ساعت میباشد . مکنده از نوع پیپ SIDE CHANNEL و سیستم تمیز کننده فیلتر با استفاده از هوای فشرده .

RT100



### (Turn table)

برای توزیع یا جمع اوری طروف در ابتدای انتهای خط و همچنین تغییر مسیر خطوط - سطح میز و کلیه قسمتهای در تماس با طروف از جنس استیل است .

- ابعاد :	۱۰۰×۵۰×۱۰۰ میلی متر
- توان الکتروموتور :	۰/۵ اسب بخار
- سرعت :	۵ متر در دقیقه

کانواپر تسممه ای یا زنجیری (Slat conveyor) کانواپر تسممه ای BELT CONVEYOR به عرض ۵۰ سانتی مترها محرك مستقل (موتور گیربکس) و دو استیل سیستم از جنس PVC با شرایط غذایی . نوع بسته بندی این کانواپر با میزکاری نیز موجود میباشد .

DIS500 VAL200



### (Discharger)

جهت تخلیه پودر از انتهای سیلوها مناسب برای انواع پودرهای نرم و چسبنده

- قطر دهانه خروجی :	۵۰ میلی متر
- توان الکتروموتور :	۰/۵ HP
- ابعاد :	۱۹۰×۱۰۰×۸۰ میلی متر
- بیان :	۵۰×۸۰×۱۰۰ میلی متر

### (Rotary seals)

جهت تخلیه تحت کنترل سیلوها و مخازن پودر .

- ابعاد :	۶۰×۴۵×۱۶ میلی متر
- توان الکتروموتور :	۰/۰ HP
- قطردهانه ورودی :	۲۰ میلی متر
- ظرفیت :	۵ متر مکعب در ساعت .

clt 50-250



### (Screw conveyor)

برای انتقال پودر از زمین به ارتفاع مورد نیاز . در صورت نیاز دارای تکه ها و سطه باستر قالب تنظیم می باشد . این سیستم بهمراه افقی و عمودی نیز قابل ساخته است . ماشین در قطراهای ۵۰-۷۵ میلی متری ساخته میشود .

ظرفیت انتقال برای سایز ۱۰۰ T/H

GE25 40-50



### (Gear pump-lobe pump)

استیل اسیبل مورد استفاده در حمل و نقل مواد غلیظ تا ۴۰۰۰۰۰ cP کلیه قسمتهای در تماس با مواد از جنس استیل اسیبل و باز و سنته کرد پمپ برای شستشو سیادگی انجام می شود . الکتروموتور با شاسی قابل حمل و نقل همراه با پمپ است .

مشخصات فنی :

- اندازه اتصال ۱/۵-۳-۱-۱ لیچ
- فشار مجاز در خروجی ۵ دبی در ۱۰۰ rpm
- ۰-۲۵-۵۰ L/min
- توان الکتروموتور ۰/۵۵-۱/۵-۳ kw

DEX180 RP55



### (Drum discharger)


ماشین عدالت در کارخانه بسته بندی گرس پیمانه کرم و تخلیه کلیه بشکه و سطاهای حاوی مواد خیری کاربرد دارد .

مشخصات فنی :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - ظرفیت :                  | ۱۸ kg               |
| - سیزان سبیت افزایش فشار : | ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱         |
| - kg/min                   | ۵۰:۱ ۱۵:۱ ۲/۳       |
| - bar                      | ۰-۳ ۰-۴             |
| - سیزان فشار in G/min      | ۱/۱                 |
| - اندازه شکن خروجی :       | ۸۰×۵۰×۴۵ H. W. L mm |
| - وزن ماشین kg             | ۲۵۵=                |
| - حجمی کار                 | ۰-۱-۴-۳             |

پمپ رفت و برگشتی پیوسته ای تخلیه مواد غلیظ از بشکه سیلندر و پیستون مکن مواد را از استیل بوده و مواد با مکن داخل سیلندر در یک دورس و حرکت سنتی را در گورس بدین ازک بشکه یا خزن حاوی مواد غلیظ انتقال و در سیلندر ضرور نشانده متنقل می شود .

ظرفیت انتقال برای پیستون قطر ۶ میلی متر ۱ لیتر در دقیقه

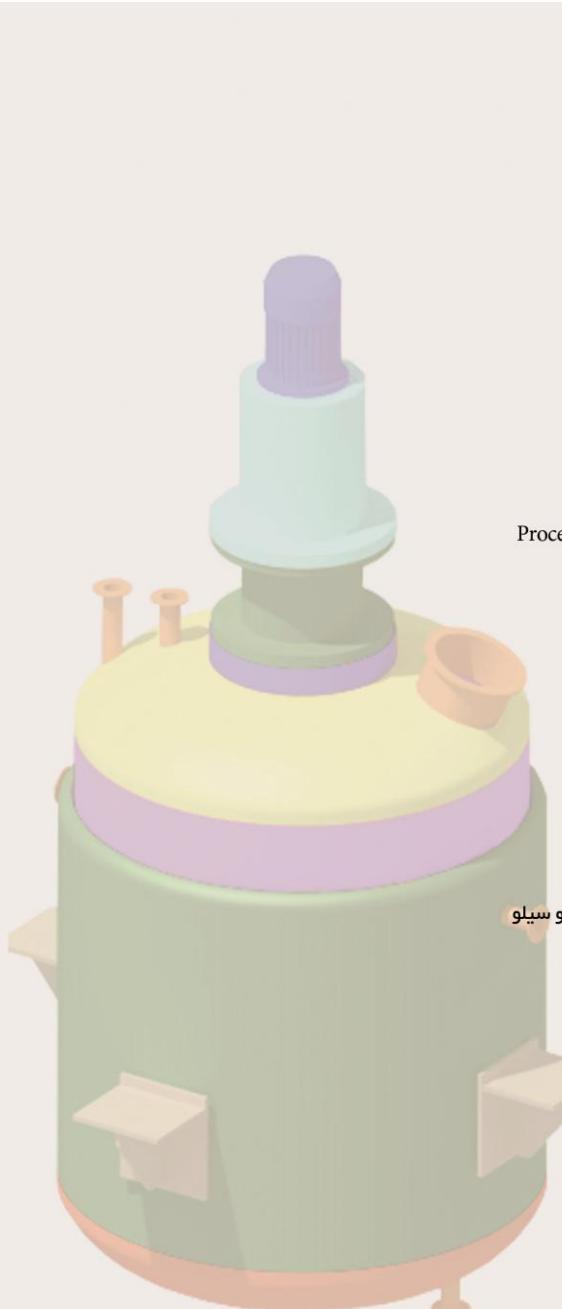

**پرکن کپسول هارد و سافت ژل و خشک کن و ملزومات خط**

- ماشین بستنی یخی Ice fill seal
- دیپازیتور و انزوبر شکلات
- روندر خمیر
- انواع تاریخ زن استامپی و حرارتی CIJ-TIJ-HIRES
- گرمکن و باد کن ظروف پت
- باز کن و چسب زن جعبه
- واکیوم محفظه ای و سیل واکیوم آجری
- بسته بندی پاکتهای دوی پک
- بسته بندی بالشتی
- بسته بندی روکشی و سیل بلیستر

### فرآوری

Process plant

- مخزن واکیوم هموژنایزر ساخت خمیر دندان و سایر مواد خمیری
- هموژنایزر از نوع دنده ای
- مخلوط کن پودر Ribbon blender، اوی بلندر، دابل کن بلندر و درام بلندر
- بلندر مواد خمیری پارویی و زد بلندر Paddle
- انواع سیستم گرانو لاسیون خشک و مرطوب
- آسیاب چکشی بینی، جت میل و غلطکی
- سرنده دوار و ویبره Discharger
- کوره خشک کن دوار و سینی دار، کوره خشک کن پسته و غلات
- خشک کن پستر سیال
- خشک کن واکیوم، ماکروویو و دابل کن درایر
- خشک کن نواری
- اسپری درایر
- انواع مخازن و میکسرهای استنسیس استیل و راکتورها- تک تا سه جداره و سیلو
- انواع سیستم تقطری و عصاره گیر و اوپرатор
- سیستم CIP و پاستوریزاتور پلیتی و بج
- دیگهای پخت
- میکسر چسب و گریس و رنگ
- انواع روغندکشی پرسی و مارپیچی به صورت گرم و سرد
- سیستم هسته گیر، بیوست کن، غلاف گیر، اسالیسرا، دایسر و خلال کن
- بوخاری و سورتر
- شستشو بررسی و حبابی
- آبکیر و روغن گیر ساتریفیوژ و نواری
- روستر و مغز گیر خشکبار
- آبکیر و پالپ گیر میوه و استخراج ژل آلوورا IQF
- بلنجر، سرخ کن و
- فرآوری خرما، شیره خرما و خمیر خرما

### حمل و نقل مواد

- انتقال پودرهای مارپیچی و واکیوم
- انواع نقاله های غلطکی، تسمه ای، زنجیری، رولر و اسلت
- بالابر قاشقکی یا سطلي
- پمپهای دندنهای و لوب انتقال مواد
- پمپ رفت و برگشتی و دوار تخلیه بشکه
- تخلیه پرسی بشکه
- میزهای پخش و جمع

**Certificate of Registration**

Karasanat Sazan Novin

ISO 9001:2008

Packaging Machinery and Process Equipment

Registration Number: IR462102

Expiry Date: 20th October 2018

Issue: 03



**Certificate of Registration**

Karasanat Sazan Novin

EN CE 12100:2010


Packaging Machinery and Process Equipment

Registration Number: IR501960

Expiry Date: 20th October 2018

Issue: 03



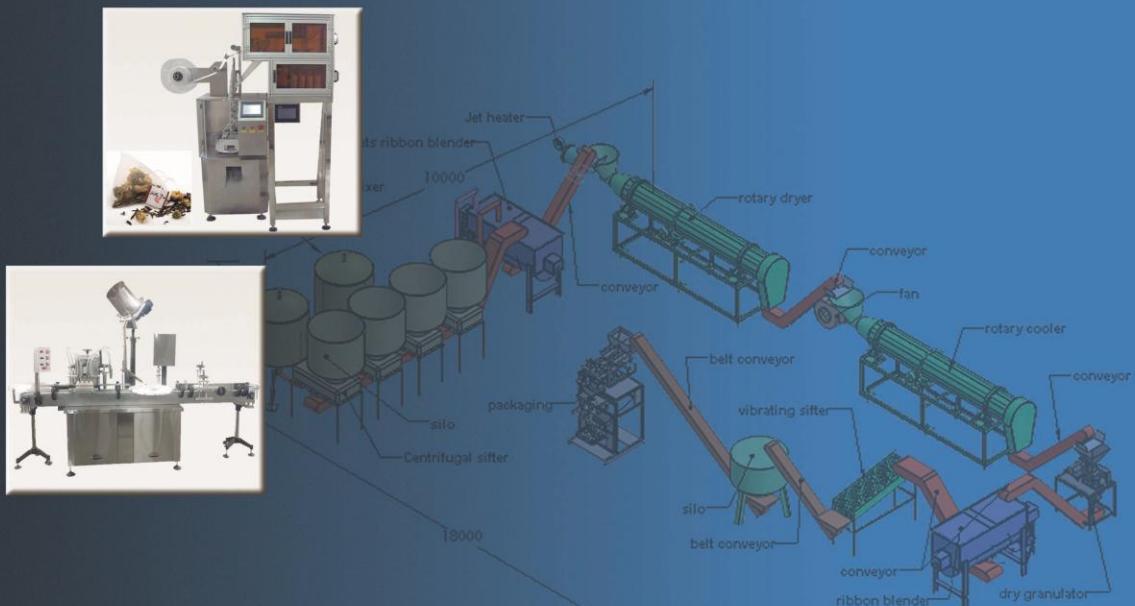

کارخانه (۲) : کیلوپتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، کارخانه (۱) : کلوبوتر ۱۵ جاده مخصوص کرج ،  
 جاده شهریار- اندیشه، بعد از پل دوم (راه آهن)، مقابل سلیمانی، خیابان ۵۲، کوچه چهارم، پلاک ۸  
 تلفن: ۰۲۱-۴۶۹۳۲۷۰۵-۰۱  
 فکس: ۰۲۱-۴۶۸۷۸۵۹۰-۹۱  
 کد پستی: ۳۷۵۴۱۸۱۱۸۱

کارخانه (۲) : کیلوپتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ،  
 جاده شهریار- اندیشه، بعد از پل دوم (راه آهن)، مقابل سلیمانی، خیابان ۵۲، کوچه چهارم، پلاک ۸  
 تلفن: ۰۲۱-۴۶۹۳۲۷۰۵-۰۱  
 فکس: ۰۲۱-۴۶۸۷۸۵۹۰-۹۱  
 کد پستی: ۳۷۵۴۱۸۱۱۸۱

دفتر مرکزی: خیابان قائم مقام فراهانی،  
 کوچه ممتاز، پلاک ۷، واحد ۸  
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۳۷۲۷۸-۸۸۸۴۳۷۰-۰۲  
 فکس: ۰۲۱-۸۸۳۶۳۴۶۹  
 کد پستی: ۱۵۸۹۶۱۳۸۷۸  
 WEB SITE : [WWW.KARASANAT.COM](http://WWW.KARASANAT.COM)  
 E-MAIL : [SALES@KARASANAT.COM](mailto:SALES@KARASANAT.COM)  
 KARASANAT CO  
 KARASANAT  
 ۰۹۱۰۱۱۰۰۲۳۰